

فهرست:

۲	 معرفی گاندو سرویس
۳	 شرایط، مدت و موارد نقض گارانتی
۴	 استعلام اصالت گارانتی
۶	 ثبت گارانتی در وب سایت گاندو سرویس
۷	 شبکه نمایندگان
۸	 پلی استیشن PS4
۲۶	 دسته بازی DualShock4
۳۱	 نصب دستگاه PS4
۴۱	 ایکس باکس XBOX
۵۵	 نصب XBOX ONE
۶۲	 حسگر کینکت XBOX

معرفی گاندو سرویس

مشتری گرامی از اینکه گاندو سرویس را برای گارانتی و پشتیبانی کنسول بازی خود برگزیدید از شما سپاسگذاریم. مجموعه گاندو سرویس مفتخر است با شبکه گسترده نمایندگان خود در سراسر کشور، با تیم فنی و بروز، و با کنترل همه روزه بخش رضایت‌سنجی مشتریان خود، بهترین و سریع‌ترین خدمات پس از فروش را در زمینه کنسول‌های بازی ارائه نماید.

گاندو سرویس واحد خدمات پس از فروش شرکت گاندو تجارت، در سال ۱۳۹۲ با هدف تولید، واردات، صادرات و ارائه خدمات پس از فروش به انواع محصولات الکترونیکی، صوتی و تصویری آغاز به کار نموده است. این شرکت در سال ۱۳۹۴ در سومین مراسم اعطای نشان برتر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، که همه ساله به همت سازمان صنعت و معدن استان تهران برگزار می‌گردد، موفق شد اولین لوح تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را دریافت نماید. از آن پس در پایان سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، ضمن تأمین استانداردها و ملزومات مورد نظر سازمان صنعت و معدن و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، هر سال به این موفقیت دست یافته است. بدین ترتیب در حوزه خدمات پس از فروش محصولات صوتی و تصویری، گاندو سرویس تنها واحدی است که چهار سال متوالی لوح تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را دریافت نموده است.

این شرکت در سال ۱۳۹۷، در ششمین سال فعالیت، در مسیر رشد و ارتقای هر ساله خود توانست با تأمین استانداردها و شرایط مورد نظر سازمان

صنعت و معدن، مجوز رسمی ارائه خدمات پس از فروش کنسول‌های بازی، با برند سونی Sony، را از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دریافت نماید. بر اساس این مجوز که با شماره ۳۷۰/۹۷/۳۱۳۲۷ در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ثبت گردیده؛ گاندو سرویس اولین واحد مورد تأیید وزارت صنعت و معدن برای گارانتی کنسول‌های بازی سونی در ایران می‌باشد.

دریافت مجوز و تندیس‌های پیاپی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و سابقه روشن گاندو سرویس در تأمین رضایت مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش مطلوب برای محصولات صوتی و تصویری، گاندو سرویس به تکیه‌گاه مطمئنی برای واردکنندگان، در ارائه گارانتی برتر به کنسول‌های بازی سونی تبدیل شده است. آنچنان که همگان دریافته‌اند، الحاق گارانتی معتبر گاندو سرویس به یک محصول یعنی آسودگی خاطر مصرف‌کننده و تضمین فروش. از آنجایی که گارانتی گاندو سرویس فقط به محصولاتی تعلق می‌گیرد که اولاً نو، اکبند و دست اول باشند، و ثانیاً از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور شده باشند؛ خریداران محصولات تحت پوشش گارانتی گاندو سرویس، می‌توانند از نو و اکبند بودن دستگاه خود کاملاً اطمینان داشته باشند.

امید داریم در طول دوره گارانتی و پس از آن همواره گاندو سرویس را حامی و مرجع رسیدگی به مشکلات دستگاه خود بدانید و از خدمات پشتیبانی این گارانتی بهره‌مند گردید.

مدت، شرایط و موارد نقض گارانتی ضمانت ۱۸ ماهه گاندو سرویس برای کنسول‌های بازی

- ۱- دستگاه‌های تحت گارانتی گاندو سرویس دارای ۶۰ ماه خدمات پس از فروش می‌باشند.
- ۲- خدمات گارانتی گاندو سرویس فقط با ارائه ضمانت‌نامه قابل انجام است و لذا در حفظ و نگهداری آن دقت فرمایید.
- ۳- ضمانت‌نامه فاقد سریال و یا هولوگرام فاقد اعتبار است.
- ۴- مخدوش یا ناقص بودن ضمانت‌نامه، سریال و یا هولوگرام، این ضمانت‌نامه را باطل می‌کند.
- ۵- تنها دستگاهی مشمول خدمات گارانتی است که اولاً سریال آن از قبل در سیستم گاندو سرویس درج شده باشد و ثانیاً مشتری جهت ثبت گارانتی اقدام نموده باشد. (دستورالعمل ثبت گارانتی در سایت گاندو سرویس را در صفحات بعد ملاحظه فرمایید)
- ۶- خدمات گارانتی صرفاً با حضور در محل نمایندگی‌های گاندو سرویس انجام می‌پذیرد.
- ۷- هر نوع شکستگی، ضرب‌دیدگی، نفوذ آب یا مایعات دیگر، گرد و غبار شدید، استفاده نادرست از دستگاه، صدمات ناشی از حمل‌ونقل، نوسانات برق، آسیب ناشی از رعد و برق و حوادث طبیعی دیگر یا

- هر ایراد دیگری که منشاء بیرونی داشته باشد، مشمول ضمانت نیست.
- ۸- دستکاری یا اقدام به تعمیر توسط تعمیرکاران غیر مجاز، گارانتی گاندو سرویس را باطل می‌کند. همچنین خارج کردن دستگاه از حالت عادی، مثل روت‌کردن یا خاموش کردن دستگاه هنگام آپدیت و نصب نرم‌افزار، دستگاه را از گارانتی خارج می‌کند.
- ۹- مدت زمان توقف بیش از حد دستگاه در نمایندگی‌های گاندو سرویس، به مدت گارانتی اضافه می‌شود.
- ۱۰- گارانتی گاندو سرویس فقط به منظور تعمیر سخت‌افزار دستگاه معیوب است، چنانچه ایراد مشمول گارانتی به هر دلیل قابل رفع نباشد، دستگاه تعویض می‌گردد.
- ۱۱- گاندو سرویس هیچ تعهدی در قبال حفظ و نگهداری اطلاعات موجود در دستگاه پذیرش شده ندارد.
- ۱۲- هزینه حمل، نصب، آموزش و رفع مشکلات نرم‌افزاری مشمول ضمانت نیست.
- ۱۳- لوازم جانبی، باتری و خرابی‌های ناشی از آن مشمول ضمانت نیست.

استعلام اصالت گارانتی

بر روی کارتن کنسول‌های بازی سونی دو شماره بارکد درج گردیده است: ۱- شماره تولید یا Production No که با حرف P آغاز می‌شود و ۲- شماره سریال یا Serial No که با S01 آغاز می‌شود:

EU8 CUH-2116A B01Y
220-240V



P-27452439-I



S01-6060607-B

ترکیب این دو شماره بر روی دستگاه بدین صورت درج گردیده است:



03-27452439-6060607

در سامانه گاندو سرویس، ترکیب عدد هشت رقمی تولید و عدد هفت رقمی سریال بدون حروف ابتدا و انتهای آن و با خط فاصله بین اعداد، به صورت زیر درج گردیده است:



27452439-6060607

پس ترکیب شماره تولید و شماره سریال در این نمونه دستگاه عبارت است از:

27452439-6060607

برای استعلام اصالت گارانتی و یا ثبت گارانتی در سامانه گاندو سرویس، این عدد ترکیبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اصالت گارانتی گاندو سرویس را به دو روش می‌توان چک کرد.
اول: ترکیب شماره تولید و شماره سریال را پس از درج حرف G به سامانه ۱۰۰۰۶۱۹۵۹ پیامک کنید. پیامک مثال فوق چنین خواهد بود:

G27452439-6060607



تایید اصالت گارانتی
ثبت گزارش

در کادر مخصوص، عدد ترکیبی شماره تولید و شماره سریال دستگاه را وارد کنید (نیازی به درج حرف G نیست):

جستجو

شماره سریال: 27452439-6060607

شماره کارت گارانتی:

جستجو

با زدن کلید جستجو، در صورتی که سریال مورد نظر از قبل در سامانه درج شده باشد، پیام زیر نمایان می‌شود:

جزئیات محصول	
شماره سریال: 27452439-6060607	وضعیت گارانتی: گارانتی دارد
مارک: SONY	مسافره کارت گارانتی:
نوع: PS4 500G	مشخصات محصول و اجزاء:
مدل: 2116A	
تاریخ انقضای گارانتی: (شمسی 1399/08/18)	(میلادی 08/11/2020)

پس از اطمینان از درج سریال در سامانه گاندو سرویس، جهت ثبت گارانتی در وب سایت گاندو سرویس اقدام فرمایید.

پس از ارسال پیامک به سامانه گاندو سرویس، چنانچه سریال ترکیبی دستگاه در سامانه ثبت شده باشد؛ پیامکی بدین مضمون دریافت خواهید نمود:



در این پیامک مارک، نوع، مدل دستگاه و تاریخ انقضای گارانتی درج گردیده است.
دوم: استفاده از وب سایت گاندو سرویس به آدرس:



www.Gandoservice.com

بدین صورت که، در بخش مشتریان، گزینه تایید اصالت گارانتی را انتخاب کنید.

ثبت گارانتی

در وب سایت گاندو سرویس به آدرس:



www.Gandoservice.com

و در بخش مشتریان، گزینه ثبت گارانتی را انتخاب کنید.

ابتدا شماره سریال ترکیبی را در کادر مخصوص درج نمایید. در صورتی که سریال مربوطه از قبل در سامانه گاندو سرویس وارد شده باشد اطلاعات دستگاه نمایان می‌شود.

چنانچه اطلاعات دستگاه و تاریخ انقضای گارانتی نمایان نشد، یعنی دستگاه شما در حیطه گارانتی گاندو سرویس نیست. از این بخش خارج شوید و باقی مسیر را ادامه ندهید.

چنانچه دستگاه شما تحت پوشش گارانتی گاندو سرویس قرار داشت؛ در کادرهای مشخص شده، اطلاعات لازم را وارد کنید.

درج اطلاعات در کادرهای زرد رنگ الزامی است. در صورت عدم درج اطلاعات مخصوص به هر کادر ثبت گارانتی انجام نخواهد شد.

پس از ثبت گارانتی در سایت، اطلاعات شما در صف تایید توسط کارشناس قرار می‌گیرد و پس از تایید در سامانه گاندو سرویس ثبت می‌گردد. از این پس تا تاریخ انقضای گارانتی، شما می‌توانید از خدمات گاندو سرویس بهره‌مند گردید.

پس از منقضی شدن تاریخ گارانتی نیز تا ۴۲ ماه (یعنی جمعاً ۶۰ ماه) تحت پوشش خدمات پس از فروش گاندو سرویس خواهید بود.

شبکه نمایندگان

مجموعه گاندو سرویس با بیش از ۱۰۰ نماینده فعال در سراسر کشور آماده پاسخگویی به مشکلات مشتریان است. لیست شهرهای دارای نمایندگی را در انتهای دفترچه ملاحظه فرمایید. برای اطلاع از آخرین آدرس و شماره تماس نمایندگی‌های گاندو سرویس، از طریق وب سایت گاندو سرویس به آدرس:



www.Gandoservice.com

و در بخش مشتریان، گزینه لیست نمایندگان را انتخاب کنید.



جستجو

استان:

شهرستان:

ویزگی:

جستجو

با درج نام استان و شهرستان مورد نظر خود اطلاعات نمایندگی آن شهر نمایان خواهد شد. چنانچه فقط نام استان را وارد کنید لیست تمام نمایندگی‌های فعال در آن استان در اختیار شما قرار می‌گیرد.

با کلیک بر روی «جزئیات» تلفن، آدرس و سایر اطلاعات نماینده نشان داده خواهد شد.

جستجو

استان:

شهرستان:

ویزگی:

جستجو

لیست نمایندگان شبکه خدمات

#	ردیف	موقعیت	نام مرکز سرویس	نام مسئول نمایندگی	کد نمایندگی
1	تهران - باهن	نمایندگی مکتدر	آقای محمد گنجی	آقای محمد گنجی	MX94004
2	تهران - پونشهر	نمایندگی سرویس	آقای عبدالرضا باختری	آقای عبدالرضا باختری	MX94008
3	تهران - ساری	نمایندگی مکتدر	آقای سید طیل محمدی	آقای سید طیل محمدی	MX94018
4	تهران - آمل	نمایندگی مکتدر	احمدعلی زمانی	احمدعلی زمانی	MX94026
5	تهران - تنکابن	موت و موتور آرام	آقای محسن شاه‌موسوی	آقای محسن شاه‌موسوی	MX94047
6	تهران - قلهشهر	نمایندگی مکتدر	آقای سعیدزاد	آقای سعیدزاد	MX95020
7	تهران - رامسر	فرستگاه غفرانی	آقای حسن غفرانی	آقای حسن غفرانی	MX95030
8	تهران - نوشهر	خدمات مایوسما	آقای سلمان جهاندار	آقای سلمان جهاندار	MX95041



PS4

این دستگاه به عنوان محصول لیزری کلاس یک
1:2007,2014-IEC60825
طبقه‌بندی شده است.

TRA
REGISTERED NO :
ER55483/17
ER48905/16
DEALER NO :
DA0096946/12

CLASS 1
LASER PRODUCT

بیانگر آن است که این محصول توسط یا از طرف شرکت
سرگرمی‌های تعاملی Sony
Sony interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108- 0075 Japan تولید گردیده است.

برای جلوگیری از شوک الکتریکی، محفظه دستگاه را باز ننمایید.
لطفا در صورت بروز مشکل به گاندو سرویس مراجعه فرمایید.

احتیاط:

حمله ناشی از تحریک نوری (صرع حاصل از حساسیت به نور):
اگر شما دچار صرع می‌باشید و یا دچار حملاتی از این نوع
بوده‌اید، قبل از بازی با پز شک خود مشورت نمایید. برخی
افراد، زمانی که در معرض نورهای فلاش‌ری، چشم‌کزن و
دیگر انواع تحریکات نوری بر روی صفحه تلویزیون و یا
در هنگام تماشای بازی‌های ویدئویی قرار می‌گیرند؛ ممکن

استفاده از کنترل‌ها، تنظیمات و یا روش‌هایی به غیر از
مواردی که در این دفترچه بیان گردیده است، می‌تواند
منجر به قرارگرفتن در معرض تابش‌های خطرناک گردد،
که موجب بروز خطرات و آسیب‌های چشمی خواهد شد.

است دچار چشم درد، دید تغییر یافته، میگرن، انقباض عضلانی، تشنج، بیهوشی موقت، از دست دادن هوشیاری و یا گیجی گردند.

اگر هر یک از علایم فوق را در هنگام بازی تجربه نمودید، فوراً از کار با دستگاه دست بکشید و با پزشک خود مشورت نمایید. و نیز اگر در هنگام بازی دچار سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، خستگی و علایم مشابه با بیماری‌های حرکتی شدید و یا احساس ناراحتی و درد در هر بخش از بدن نظیر چشمان، گوش‌ها، دست‌ها، بازوان و پاها کردید، فوراً از بازی دست بکشید. اگر این شرایط تداوم یافت، به پزشک مراجعه نمایید.

امواج رادیویی :

امواج رادیویی می‌تواند بر تجهیزات الکترونیکی و یا پزشکی اثر بگذارد (برای مثال بر روی وسایل تنظیم ضربان قلب یا باتری‌های قلب) که ممکن است سبب نقص عملکرد، اختلال و آسیب‌های احتمالی گردد.

اگر از باتری قلب و یا دیگر وسایل پزشکی استفاده می‌نمایید، قبل از استفاده از قابلیت‌های شبکه بی‌سیم (Bluetooth، LAN و Wireless) با پزشک خود و یا تولیدکننده وسیله پزشکی خود مشورت نمایید.

از قابلیت شبکه بی‌سیم در موقعیت‌های مکانی زیر استفاده ننمایید:

➤ نواحی که استفاده از شبکه بی‌سیم ممنوع است
نظیر بیمارستان‌ها. در زمان استفاده از دستگاه، قوانین پزشکی را رعایت نمایید.

➤ نواحی پیرامون هشدارهای آتش، درب‌های خودکار و دیگر انواع تجهیزات خودکار

تصاویر سه بعدی (3D) :

برخی افراد ممکن است در هنگام بازی و مشاهده تصاویر ویدیویی سه بعدی، بازی‌های سه بعدی استریوسکوپیک و یا تلویزیون‌های سه بعدی دچار خستگی چشم، ناراحتی چشم و یا حالت تهوع شوند. اگر شما چنین احساس ناخوشایندی را تجربه می‌نمایید، باید فوراً استفاده از تلویزیون را تا زمانی که این ناراحتی برطرف گردد، متوقف نمایید.

معمولاً توصیه می‌گردد که از استفاده بلند مدت دستگاه PS4 اجتناب کنید و در طی هر ساعت بازی، به مدت ۱۵ دقیقه استراحت داشته باشید.

استفاده از دستگاه PS4 به معنای پذیرش و توافق با شرایط و مجوزهای نرم‌افزاری دستگاه، متعلق به شرکت سرگرمی‌های Sony می‌باشد.

استفاده تجاری و یا کرایه این محصول ممنوع می‌باشد. اطلاعات این دفترچه ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر یابد.

موارد احتیاطی:

قبل از استفاده از این محصول، این دفترچه را به دقت مطالعه فرمایید و آن را برای مراجعات بعدی نگاه دارید. والدین و مراقبان باید این دفترچه را مطالعه نمایند و مطمئن گردند که کودکان از کلیه موارد احتیاطی و ایمنی پیروی می‌نمایند.

ایمنی دستگاه:

این محصول با بالاترین میزان توجه به ایمنی، طراحی شده است. با این حال هر وسیله الکتریکی، اگر به طور نامناسبی استفاده گردد می‌تواند باعث بروز آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی و یا جراحت و آسیب به کاربر شود.

با این حال در زمان بازی‌های سه بعدی استریوسکوپیک و یا تماشای ویدئوهای سه بعدی، مدت زمان و تناوب استراحت‌های مورد نیاز از فردی به فرد دیگر متغیر است. لطفاً به مدتی استراحت نمایید که به حد کافی طولانی است و به شما اجازه می‌دهد تا هرگونه احساس ناخوشایند و خستگی مرتفع گردد. اگر علائم همچنان تداوم یافت، با پزشک مشورت نمایید.

همانطور که می‌دانید، دید کودکان (مخصوصاً کودکان کمتر از شش سال) همچنان در حال رشد می‌باشد. قبل از اینکه به فرزندان خود برای تماشای ویدئوها و تصاویر سه بعدی و اجرای بازی‌های سه بعدی استریوسکوپیک اجازه دهید، با پزشک کودکان و یا متخصص بینایی مشورت نمایید. بزرگسالان باید بر کودکان نظارت نمایند تا مطمئن گردند که ایشان از توصیه‌های فوق‌الذکر پیروی می‌نمایند.

نرم‌افزار دستگاه:

با بروزرسانی نرم‌افزار دستگاه، شما می‌توانید از قابلیت‌های بهتر و بیشتر و امنیت بالاتری بهره‌مند گردید.

برای کمک به تضمین عملیات بدون حادثه، از دستورالعمل‌های زیر پیروی نمایید:

تمامی هشدارها، موارد احتیاطی و دستورالعمل‌ها را بررسی و مطالعه فرمایید.

استفاده و جابجایی دستگاه:

➤ هنگام استفاده، دستگاه باید در حداقل فاصله ۲۰ سانتیمتر به دور از بدن شما قرار گرفته باشد.

➤ از این دستگاه در کابینت محصور و دیگر موقعیت‌های مکانی که ممکن است حرارت تجمع یابد، استفاده ننمایید. انجام این کار سبب بیش از حد گرم شدن دستگاه، امکان آتش‌سوزی، بروز آسیب و نقص عملکرد می‌گردد.

➤ اگر دمای داخلی دستگاه افزایش یابد، پیغامی به نمایش گذارده خواهد شد. در این صورت، دستگاه را خاموش نموده و برای مدتی از آن استفاده ننمایید. پس از اینکه سیستم خنک گردید، آن را به موقعیت مکانی ببرید که دارای تهویه مناسبی باشد. سپس به استفاده از آن پردازید.

➤ از این دستگاه در یک محیط با نور مناسب و فاصله ایمن از صفحه نمایش تلویزیون استفاده ننمایید.

➤ از استفاده طولانی مدت از این محصول پرهیزید. یک وقفه ۱۵ دقیقه‌ای را در هر ساعت بازی در نظر بگیرید.

➤ به طور منظم سیم برق AC دستگاه را به جهت آسیب‌دیدگی و انباشت گرد و غبار، در اطراف محل اتصال سیم به دستگاه و پریز برق بازرسی نمایید.

➤ در صورت هرگونه عملکرد نامناسب و غیرعادی دستگاه، ایجاد صداها و یا بوهای غیرعادی و یا خیلی داغ شدن آن، فوراً استفاده از آن را متوقف نمایید و سیم برق را از پریز برق جدا نمایید.

➤ زمانی که روکش بالای دستگاه از روی آن برداشته شده است، از آن استفاده ننمایید. انجام این کار می‌تواند سبب برق‌گرفتگی شما و یا نقص عملکرد دستگاه شود.

➤ دستگاه را در شرایط دسترسی آسان، به پریز برق متصل و استفاده ننمایید.

➤ در زمانی که خسته هستید یا نیاز به خواب دارید، از بازی کردن دست بکشید.

➤ در هنگام استفاده از دستگاه اگر احساس خستگی، ناراحتی و یا درد در دستان و یا بازوان خود نمودید، از کار با دستگاه دست بکشید. اگر این شرایط تداوم یافت، با پزشک مشورت نمایید.

➤ اگر هر یک از مشکلات سلامتی زیر را تجربه نمودید، استفاده از این دستگاه را فوراً متوقف نمایید. اگر علائم همچنان تداوم داشت، با پزشک مشورت نمایید:

- سرگیجه، حالت تهوع، خستگی مزمن و علائمی شبیه به بیماری‌های حرکتی.

- ناراحتی، آزدگی و درد در بخشی از بدن نظیر چشم‌ها، گوش‌ها، دست‌ها و یا بازوان.

➤ متعلقات و اجزاء کوچک دستگاه را به دور از دسترس کودکان خردسال قرار دهید.

دستگاه را به دور از دسترس کودکان خردسال نگاه دارید. کودکان ممکن است اجزای کوچکی از دستگاه یا متعلقات آن را بلعند و یا کابل‌های آن را به دور خود بپیچند که می‌تواند سبب جراحت، آسیب‌دیدگی و یا بروز حادثه و نقص عملکرد دستگاه گردد.

➤ قبل از اینکه کابل HDMI را متصل نمایید، مطمئن گردید که سیم برق AC از پریز برق جدا باشد.

➤ هنگام بروز نوسانات الکتریکی، دستگاه یا کابل‌های متصل به آن و یا متعلقات آن را لمس ننمایید.

➤ از دستگاه و متعلقات آن در نزدیکی آب و سایر مایعات استفاده ننمایید.

➤ اجازه ندهید که مایعات، ذرات کوچک و دیگر اشیای خارجی وارد دستگاه یا متعلقات آن گردد.

➤ دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

➤ هرگز یک ظرف پر شده از مایعات را بر روی دستگاه قرار ندهید.

➤ به اتصال‌دهنده‌های الکتریکی دستگاه و متعلقات مربوط به آن دست نزنید.

دستگاه و متعلقات مربوط به آن را در معرض گرد و غبار ، دود و بخار آب قرار ندهید. همچنین دستگاه را در جایی که در معرض گرد و غبار اضافی و یا دود سیگار است، قرار ندهید.

انباشت گرد و غبار و بقایای دود سیگار بر روی اجزاء داخلی نظیر لنزها می‌تواند سبب نقص عملکرد دستگاه گردد.

دستگاه را به غیر از حالت عمودی و افقی در حالت دیگری قرار ندهید. برای قراردادن دستگاه در موقعیت عمودی از پایه عمودی که به طور جداگانه فروخته می‌شود، استفاده نمایید.

در هنگام حمل دستگاه احتیاط نمایید. اگر به خوبی آن را نگرفته باشید، ممکن است بیفتد و آسیب ببیند.

دستگاه را در حالی که دیسک (DVD / CD) درون آن قرار دارد حرکت ندهید و جابجا نکنید. لرزش می‌تواند منجر به خراش برداشتن دیسک (CD) و یا آسیب دیدگی دستگاه شود.

در زمانی که داده‌ها در حال ذخیره شدن و یا در حال بازخوانی از ذخیره حافظه دستگاه است ، دستگاه را خاموش نکنید.

تا زمانی که علامت خاموش/روشن به طور کامل خاموش نگردیده است، سیم برق AC را از منبع الکتریسیته جدا نکنید. اگر در حالی که علامت خاموش/ روشن، هنوز روشن و یا در حال چشمک زدن است کابل برق AC را جدا نمایید، داده‌ها ممکن است از دست برود، خراب شود و یا دستگاه آسیب ببیند.

در زمانی که علامت خاموش/روشن، روشن و یا در حال چشمک زدن است، دستگاه را جابجا نکنید و یا موقعیت آن را تغییر ندهید. داده‌ها ممکن است از دست برود، خراب شود و یا دستگاه آسیب ببیند.

وسایل دیگر را بر روی دستگاه قرار ندهید و روی دستگاه را با وسایل دیگر انباشته ننمایید.

دستگاه و یا متعلقات متصل به آن را بر روی کف زمین و یا مکانی که ممکن است سبب خوردن دیگران شود قرار ندهید .

➤ در هنگام استفاده از دستگاه، از تماس بدن با آن و یا هوای تهویه آن برای مدت زمان طولانی بپرهیزید. تماس طولانی مدت تحت این شرایط می تواند سبب سوختگی فرد گردد.

➤ در زمان اتصال دستگاه به یک تلویزیون پلاسما و یا ویدئو پروژکتور از باقی گذاردن یک تصویر ساکن بر روی صفحه تلویزیون برای مدت زمان طولانی بپرهیزید، زیرا می تواند سبب گردد که یک تصویر محو به طور دائم بر روی صفحه باقی بماند؛ این مشکل برای صفحات نمایش LCD پیش نمی آید.

➤ به والدین توصیه می گردد که از کودکان در فعالیت های آنلاین مراقبت نمایند تا از استفاده ایمن و متعهدانه اینترنت مطمئن گردند.

➤ استفاده از هدست و یا هدفون با صدای بلند می تواند موجب از دست رفتن دایمی شنوایی گردد. حجم صدا را تا اندازه ایمن تنظیم نمایید. در طی زمان، صدای بیش از حد بلند ممکن است به تدریج معمولی به نظر برسد اما واقعا برای شنوایی آسیبزا باشد. اگر دچار صدای زنگ زدگی در گوش و یا هرگونه ناراحتی دیگر در شنوایی خود و یا مشکل شنیدن کلام شدید، گوش کردن به آن را متوقف سازید و شنوایی خود را معاینه نمایید.

هر چه میزان صدا بالاتر باشد، شنوایی شما سریع تر می تواند تحت تاثیر قرار گیرد. برای محافظت از شنوایی خود:

✓ میزان زمانی که شما از هدست و یا هدفون با صدای بلند استفاده می نمایید را محدود سازید.

✓ از افزایش صدا برای جلوگیری از شنیدن سر و صدای محیط پیرامونی بپرهیزید.

✓ اگر نمی توانید صحبت افراد کنار دست خود را بشنوید، میزان صدا را کم نمایید.

✓ اگر هدست و یا هدفون سبب آزدگی پوست شما می شوند، از آنها استفاده ننمایید. اگر هدست و یا هدفون سبب ناراحتی پوست شما شوند، فورا استفاده از آنها را کنار بگذارید. اگر علائم مربوطه حتی پس از کنار گذاردن استفاده از آنها همچنان تداوم داشت، به پزشک مراجعه نمایید.

USB:

اگر پیام «یک وسیله USB ناشناخته به دستگاه متصل شده است» بر روی صفحه نمایش نشان داده شد، دلیل آن می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

- وسیله USB متصل شده با دستگاه سازگار نیست.
- وسیله USB متصل شده تنها با برخی بخش‌های نرم‌افزار سازگار است.
- وسایل USB متعدد به USB HUB متصل گردیده است.

تهویه:

- محل هیچ تهویه‌ای را مسدود ننمایید. برای حفظ تهویه مناسب، از دستورات زیر پیروی نمایید:
- دستگاه را با حداقل ۱۰ سانتیمتر فاصله از سطح دیوار قرار دهید.

✓ هنگام استفاده از هدست و یا هدفون مخصوصا در شرایط هوای خشک، ممکن است گاهی اوقات یک شوک خفیف و سریع الکتریسیته ساکن را در گوش‌های خود تجربه نمایید. این اتفاق در نتیجه بار الکتریسیته ساکن انباشته شده در بدن شماست و به معنای نقص عملکرد هدست و یا هدفون شما نمی‌باشد.

شرایط نگهداری دستگاه:

- دستگاه، باتری و متعلقات آن را در معرض دمای بالا، رطوبت زیاد و یا نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- دستگاه را با تجهیزات آشپزخانه و یا گرمایشی نظیر خشک‌کن گرم ننمایید. این کار می‌تواند منجر به آتش‌سوزی، آسیب و یا نقص عملکرد دستگاه گردد.
- دستگاه و متعلقات آن را در سطوحی که ناپایدار، کج و در معرض ارتعاش هستند، قرار ندهید.

➤ دستگاه را بر روی فرش و یا قالیچه دارای الیاف طویل قرار ندهید.

➤ دستگاه را در فضای باریک و محدود قرار ندهید.

➤ دستگاه را با پارچه نپوشانید.

➤ اجازه انباشت گرد و غبار بر روی منافذ تهویه را ندهید.

استفاده از سیم برق AC:

➤ برای کمک به تضمین عملکرد ایمن، به طور منظم سیم برق AC دستگاه را بازدید نمایید. در صورت آسیب فورا استفاده از آن را متوقف نمایید.

➤ از سیم برق دیگری به غیر از سیم برق AC تامین شده برای دستگاه استفاده ننمایید و تغییری در سیم به وجود نیآورید.

➤ هرگز با دستان خیس به محل اتصال سیم برق AC دست نزدیک.

➤ از راه رفتن یا گازگرفتگی در لبه ها و فشرده شدن سیم برق AC خودداری نمایید، مخصوصا در محل اتصالات، محل رابطها و محلی که سیم از دستگاه خارج می گردد.

➤ اجسام سنگین را بر روی سیم برق قرار ندهید.

➤ سیم برق AC را در مجاورت تجهیزات گرمایشی قرار

ندهید و از قرار گرفتن سیم برق در معرض حرارت

جلوگیری نمایید.

➤ اجازه ندهید که گرد و غبار و اجسام خارجی در پیرامون

محل اتصال ورودی برق AC انباشته گردد. قبل از اتصال

دادن و یا قرار دادن سیم برق AC بررسی نمایید که

هیچگونه گرد و غبار و اجسام خارجی درون یا بر روی

اتصال برق، انتهای سیم برق، در محل پریز برق و یا

اتصال دهنده ورودی برق AC دستگاه در پشت آن نباشد.

اگر اتصال دهنده کثیف بود، آن را با یک پارچه خشک

قبل از اتصال الکتریکی تمیز نمایید.

➤ قبل از تمیز کردن و یا حرکت دادن دستگاه و یا در

زمانی که قصد استفاده از دستگاه را برای طولانی مدت

ندارید، سیم برق AC را از پریز برق جدا نمایید. در زمان

عدم اتصال، سیم برق AC را از محل زائیده اتصال محکم

بگیرد و به طور مستقیم از پریز برق جدا نمایید. هرگز

سیم برق را به صورت مستقیم و یا تحت زاویه نکشید.

شبکه:

یک ارتباط اینترنتی باند پهناور برای ارتباط یافتن با شبکه مورد نیاز است.

شما مسئول پرداخت بهای خدمات اینترنتی می‌باشید. برای جزییات بیشتر به اطلاعات ارائه شده در قرارداد خدمات خود مراجعه نمایید و یا با تامین کننده خدمات اینترنتی خود تماس حاصل فرمایید.

تنها از یک کابل اینترنت سازگار با شبکه‌های 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T استفاده نمایید. از سیم استاندارد خط تلفن خانگی و یا دیگر انواع کابل‌ها به غیر از مواردی که در اینجا اشاره شد، استفاده ننمایید. استفاده از نوع اشتباه سیم و یا کابل می‌تواند سبب گردد که جریان الکتریکی بیشتر از حد مورد نیاز در پورت LAN جریان یابد و سبب انباشت گرما، آتش‌سوزی و یا نقص عملکرد گردد.

سیم برق AC را به مبدل ولتاژ و یا اینورتر ولتاژ متصل ننمایید. اتصال سیم برق AC به یک مبدل ولتاژ در مسافرت‌های دور و یا به یک اینورتر ولتاژ در خودرو می‌تواند سبب انباشت حرارت در دستگاه و سوختگی و یا نقص عملکرد آن گردد.

هرگز دستگاه و یا متعلقات آن را باز نکنید و یا آنها را تغییر ندهید.

از دستگاه PS4 و متعلقات آن مطابق با دستورالعمل‌های همراه محصول استفاده ننمایید. هیچ اجازه‌ای برای بررسی و تغییر دستگاه و یا متعلقات و یا بررسی و استفاده از پیکربندی مدار آن داده نشده است. تغییر غیرمجاز دستگاه و یا متعلقات آن سبب از دست رفتن گارانتی خواهد شد. هیچ قطعه قابل سرویس توسط کاربر، درون دستگاه PS4 وجود ندارد (درایو هارد دیسک را می‌توان برداشت اما نمی‌توان آن را باز کرد و در آن تغییرات داد).

همچنین خطر قرار گرفتن در معرض تابش لیزر و برق گرفتگی وجود دارد.

قابلیت شبکه بی سیم:

فرکانس‌های مورد استفاده توسط شبکه بی سیم این محصول عبارت است از گستره‌های:

2.4GHz(WLAN,Bluetooth)/ 5GHz (WLAN)

2.4GHz امواج رادیویی با وسایل مختلفی در اشتراک است. این محصول طوری طراحی گردیده است که اثر دیگر وسایلی که از گستره یکسانی استفاده می‌کنند در حداقل باشد. با این حال در برخی موارد، تداخل از سوی وسایل دیگر می‌تواند سرعت ارتباط را کاهش دهد، گستره سیگنال را کوتاه نماید و یا سبب قطع ناگهانی ارتباط شود.

کار در باند 5150-5350MHz محدود به فقط کاربردهای داخل ساختمانی می‌باشد.

در زمان استفاده از گزینه اسکن دستگاه PS4 برای انتخاب نقطه دسترسی بی سیم، ممکن است نقاط دسترسی که به منظور استفاده عمومی نیستند نمایش داده شوند. تنها به نقطه دسترسی متصل گردید که اجازه استفاده از آن را دارید و یا نقطه‌ای که از طریق یک ارتباط بی سیم عمومی و یا یک مرکز خدمات هات اسپات (HotSpot) در اختیار است.

عرق کردن ذرات بخار و رطوبت:

اگر دستگاه و یا دیسک به طور مستقیم از یک موقعیت مکانی سرد به یک مکان گرم آورده شود، رطوبت ممکن است بر روی لنزهای درون دستگاه و یا بر روی دیسک به صورت مایع در آید. اگر اینگونه گردد، دستگاه ممکن است به طرز صحیحی کار ننماید. در این صورت دیسک را بیرون بیاورید و دستگاه را خاموش و از پریز برق جدا نمایید. تا زمانی که رطوبت تبخیر و خشک نگردیده است، دیسک را داخل آن نگذارید که این زمان می‌تواند چندین ساعت به طول بیانجامد.

اگر دستگاه همچنان به طرز صحیحی کار نکند، با خدمات گارانتی گاندو سرویس تماس بگیرید.

تمیز کردن:

به دلایل ایمنی، قبل از تمیز کردن دستگاه و متعلقات متصل به آن، ابتدا سیم برق AC را از پریز برق جدا نمایید.

سطوح خارجی: (روکش پلاستیکی دستگاه و دسته بازی بی سیم):

برای اینکه سطح بیرونی محصول دچار تخریب و رنگ پریدگی نشود، از دستورات زیر پیروی نمایید:

➤ از یک پارچه خشک و نرم برای تمیز کردن محصول استفاده نمایید.

➤ از حشره کش ها و دیگر مواد فرار استفاده ننمایید.

➤ هیچگونه لاستیک و یا مواد وینیلی را بر روی سطح خارجی محصول برای مدت زمان طولانی قرار ندهید.

➤ از حلال ها و دیگر مواد شیمیایی استفاده ننمایید. آن را با پارچه تمیز آغشته به مواد شیمیایی دستمال نکشید.

منافذ تهویه:

زمانی که گرد و غبار در منافذ تهویه دستگاه تجمع می یابد ، گرد و غبار را با استفاده از یک جاروبرقی ضعیف برویید.

اتصال دهنده ها:

در زمانی که اتصال دهنده های الکتریکی دستگاه و یا سیم برق AC تمیز نمی باشد، از آنها استفاده ننمایید. اگر در شرایط آلوده بکار روند، ممکن است جریان الکتریکی به خوبی برقرار نشود. آلودگی ها را با یک پارچه خشک تمیز نمایید.

هدست:

اگر هیچگونه صدایی وجود ندارد و یا کیفیت صدای هدست پایین است، بررسی نمایید که اتصال دهنده الکتریکی هدست و محل اتصال آن تمیز می باشد یا خیر. اگر تمیز نیست آن را با یک پارچه خشک و نرم، تمیز نمایید.

دیسک ها:

به سازگاری دیسک و دستگاه توجه نمایید. برخی فیلم ها و بازی ها دارای محدودیت های منطقه ای و جغرافیایی هستند و ممکن است در دستگاه شما اجرا نشوند. برای جزئیات بیشتر به بسته بندی این فیلم ها و بازی ها مراجعه نمایید.

بخشی از ظرفیت هارد دیسک متعلق به استفاده بخش مدیریتی دستگاه، تعمیر و نگهداری و گزینه های دیگر است. در نتیجه، میزان در اختیار بودن ظرفیت هارد دیسک ممکن است متغیر باشد.

دیسک‌های قابل اجرا در دستگاه:

کد منطقه	دیسک
	دیسک بلو-ری (BD)
	دی وی دی
	Playstation 4 format BD ROM

BLu-Ray Disk™ (BD)*1	Playstation4 format BD-Rom*2
	BD-ROM
	BD-R
	BD-RE*3
DVD*2	DVD-ROM
	DVD +R/RW
	DVD -R/RW
	AVCHD

برای اجرای بار نخست یک دیسک، شما باید قابلیت Playback دیسک را بر روی اینترنت فعال سازید. (Enable)

ممکن است برای هر دیسک، یک کد منطقه‌ای که بر اساس منطقه جغرافیایی توزیع دیسک می‌باشد تعیین گردیده باشد. دستگاه PS4 می‌تواند دیسک‌های علامت خورده با کدهای منطقه‌ای زیر را اجرا نماید.

➤ نرم افزار فرمت Playstation و نرم افزار فرمت Playstation2 و نرم افزار فرمت Playstation3 را نمی توان از روی دیسک اجرا نمود.

➤ Playback مربوط به دیسک های 1.0.BD-RE ver پشتیبانی نمی گردد.

نکات:

دیسک های DVD که نهایی (Finalize) نگردیده اند، قابلیت اجرا ندارند.
از دیسک های زیر استفاده ننمایید. اگر از آنها استفاده نمایید، دستگاه ممکن است آسیب ببیند.

➤ دیسک های هشت سانتیمتری
➤ دیسک های غیر مدور نظیر دیسک هایی که به شکل کارت، ستاره و یا قلب هستند.
➤ دیسک های که ترک خورده و یا تغییر شکل یافته اند و یا دیسک هایی که ترمیم شده اند.

➤ دیسک هایی با قابلیت دو طرفه که یک سمت آن مطابق با استاندارد DVD و سمت دیگر تنها با قابلیت صوتی است. سمت فقط صوتی نمی تواند بر روی دستگاه PS4 اجرا گردد.

➤ زمان اجرای دیسک هایی که مطالب آن به طور غیر قانونی کپی گردیده است، ممکن است صداهای غیر عادی ایجاد شود و یا مطالب به طرز صحیحی اجرا نگردد.

➤ برای Playback پیوسته BD های محافظت شده بر طبق قانون کپی رایت، کلید رمز برای AACs (سیستم دسترسی پیشرفته به مطالب) ممکن است نیاز به بروزرسانی داشته باشد. اگر دستگاه PS4 به اینترنت متصل باشد، کلید رمز به طور خودکار بروزرسانی می شود.

➤ برخی دیسک ها ممکن است به علت خراشیدگی ها، گرد و غبار، کیفیت ضبط و یا مشخصات وسیله ضبط کننده قابل اجرا نباشند.

➤ در موارد نادری، BD و DVD در زمانی که بر روی دستگاه PS4 اجرا می گردد، ممکن است به طرز مناسبی کار نکنند. این مشکل اصولاً به علت تغییراتی در فرآیند تولید و یا کدگذاری نرم افزار می باشد.

جابجا کردن دیسک‌ها:

آثار انگشت، گرد و غبار، کثیفی و یا خراشیدگی‌ها بر روی دیسک می‌تواند سبب برهم خوردگی تصویر و کاهش کیفیت صدا گردد. لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

- سطح دیسک را در زمان جابجایی دیسک لمس ننمایید.
- کاغذ و یا نوار چسب را بر روی دیسک نچسبانید و بر روی آن چیزی ننویسید.

نگهداری دیسک‌ها:

- دیسک‌ها را در معرض دمای بالا، رطوبت زیاد یا نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- زمانی که برای مدت زمان طولانی از دیسک استفاده نمی‌کنید، آن را درون بسته خود نگهداری نمایید. انباشتن دیسک‌ها بدون روکش روی یکدیگر و یا نگهداری آنها در حالت زاویه دار سبب تابیدگی آنها می‌گردد.


روش تمیز کردن دیسک‌ها:

➤ دیسک‌ها را با یک پارچه نرم تمیز نمایید و به آرامی از مرکز به سمت خارج (مطابق شکل) دستمال بکشید.



➤ از حلال‌ها و تمیزکننده‌های ضبط، اسپری ضد الکتریسیته ساکن و یا دیگر مواد شیمیایی استفاده ننمایید زیرا آنها می‌توانند به دیسک‌ها آسیب برسانند.

نصب پایه دستگاه:

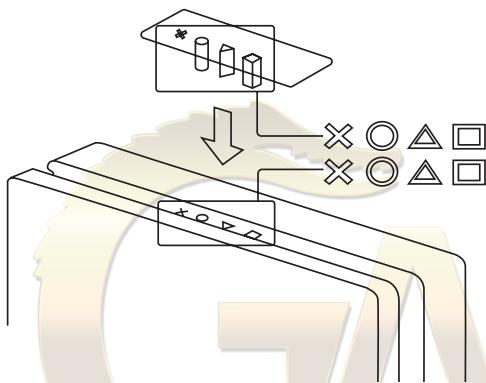


۲- پایه را در حالتی که بخش‌های پلاستیکی رو به بالا باشد، نگاه دارید. سپس پایه را بر روی اتصال قرار دهید به نحوی که سوراخ‌ها هم راستا گردند.

پایه دارای دو سوراخ با علایم مختلف می‌باشد. از سوراخی استفاده نمایید که با علامت نشان داده شده در تصویر مطابقت دارد. پایه را به نحوی قرار دهید که بر روی دستگاه به صورت تخت و افقی باشد.

➤ در هنگام قرار دادن دستگاه در وضعیت عمودی از پایه عمودی که به طور جداگانه فروخته می‌شود استفاده نمایید.

➤ در هنگام نصب پایه به دستگاه، دستگاه را بر روی یک پارچه نرم قرار دهید.


➤ دستگاه را با پایه بلند ننمایید، مگر اینکه پایه به دستگاه متصل شده باشد. اتصال درست را انتخاب نمایید. دو اتصال موجود در محصول دارای علایم متفاوتی است. روش نصبی که در اینجا نشان داده شده است، برای استفاده دستگاه PS4 صحیح می‌باشد.

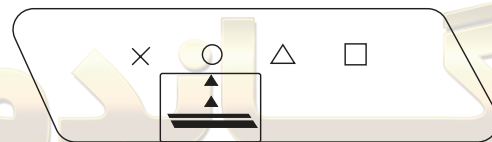


۱- اتصال را در حالتی نگاه دارید که علایم نصب رو به پایین باشد. سپس علایم X O triangle square روی اتصال را با دستگاه PS4 هم راستا نمایید. اتصال را در جای خود قرار دهید به نحوی که بر روی دستگاه به صورت تخت و افقی قرار گیرد.

مشخصات فنی مورد نیاز جهت تهیه پایه عمودی:

Approx. ۲۹۵ x ۹.۵ mm (Width x height x depth)	ابعاد خارجی (به استثنای بخش های برجسته)
Approx. ۱۲۹ g	وزن
۵۰C - ۳۵۰C	دمای کاری

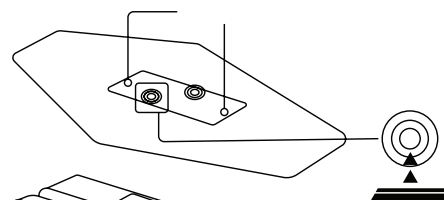

۳- از یک سکه و یا جسم تخت مشابه برای محکم کردن پیچ نصب استفاده نمایید.

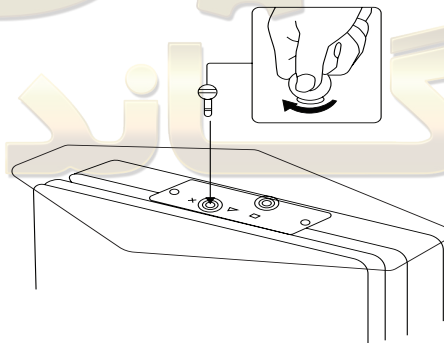

دسته بازی

DualShock4


DualShock4 دسته بازی

مگر اینکه در ابتدا این قابلیت را غیرفعال ساخته باشید. شما می‌توانید قابلیت لرزش را از بخش تنظیمات واقع بر روی صفحه عملیات فعال یا غیرفعال سازید.

به نوار نوری واقع بر روی دسته بازی در زمان چشمک زدن خیره نگردید. اگر تجربه ناراحتی و یا درد در هر جایی از بدن خود حاصل از تحریک نوری داشتید، فوراً استفاده از آن را متوقف نمایید.

هنگام استفاده از دسته بازی با کابل USB، مطمئن شوید که کابل به شخص یا چیزی برخورد نمی‌کند و در هنگام بازی، کابل را از دستگاه PS4 جدا نمی‌نمایید. قبل از استفاده از عملکرد حسگر حرکت مطمئن شوید که شما دارای فضای کافی برای حرکت در پیرامون خود هستید.

برخی اجزای پیرامونی دستگاه‌های Playstation1 ، Playstation2 و Playstation3 نظیر دسته بازی آنالوگ (Dualshock 1,2,3) با دستگاه PS4 سازگار نیستند.

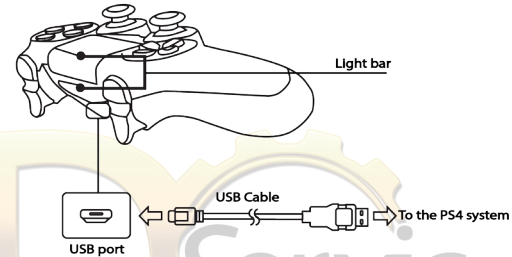

هنگام استفاده از دسته بازی، از موارد زیر آگاه باشید: قبل از استفاده، مطمئن شوید که فضای زیادی پیرامون شما وجود دارد.

دسته بازی را محکم در دست نگاه دارید تا از افتادن و آسیب دیدن آن جلوگیری گردد. اگر هرگونه بیماری و یا ناراحتی در استخوان‌ها، مفاصل و یا ماهیچه‌های دستان و بازوان خود دارید از قابلیت لرزش استفاده ننمایید. اگر دارای ناراحتی و یا آسیب‌دیدگی می‌باشید، از دسته بازی بی‌سیم برای بازی‌های دارای عملکرد لرزشی استفاده ننمایید؛

➤ اجازه ندهید که مایعات و ذرات کوچک وارد این محصول شوند.

➤ هرگز با دستان خیس این محصول را لمس ننمایید.

➤ هرگز این محصول را پرت ننمایید و یا نیندازید و یا آن را در معرض ضربات فیزیکی قوی قرار ندهید.

➤ اشیای سنگین را بر روی این محصول قرار ندهید.

➤ درون رابط اتصال USB را لمس ننمایید و یا اشیای خارجی را در آن وارد نسازید.

➤ هرگز اجزای این محصول را از یکدیگر باز نکنید و یا تغییری در آن ایجاد ننمایید.

حفاظت خارجی دسته بازی:

از دستورات زیر پیروی نمایید تا سطح بیرونی این محصول از تخریب، رنگ‌پریدگی و رنگ‌رفتگی در امان بماند.

➤ هیچگونه پلاستیک و یا مواد وینیلی را بر روی سطح بیرونی محصول برای یک دوره بلند مدت قرار ندهید.

➤ از یک پارچه خشک و نرم برای تمیز کردن این محصول استفاده ننمایید. از حلال‌ها و دیگر مواد شیمیایی استفاده ننمایید. دستگاه را با پارچه نظیف آغشته به مواد شیمیایی دستمال نکشید.

شرایط نگهداری دسته بازی:

➤ دسته بازی را در معرض دمای بالا، رطوبت زیاد و یا نور مستقیم خورشید قرار ندهید.

➤ دسته بازی را در معرض گرد و غبار، دود و یا بخار آب قرار ندهید.

جفت کردن (Pairing) دسته بازی با دستگاه PS4

زمانی که از دسته بازی برای نخستین بار استفاده می‌نمایید و یا در زمانی که از آن در دستگاه PS4 دیگری استفاده می‌نمایید نیازمند جفت کردن دسته بازی خود با دستگاه PS4 خواهید بود. دستگاه PS4 را خاموش نمایید و دسته بازی را با کابل USB به آن متصل نمایید تا عملیات اتصال تکمیل گردد.

شارژ نمودن دسته بازی خود:


در حالتی که دستگاه PS4 روشن و یا در حالت استندبای می باشد، دسته بازی را با استفاده از کابل USB متصل نمایید. تذکر: شما می توانید دسته بازی خود را با اتصال کابل USB به یک کامپیوتر و یا یک وسیله USB دار دیگری شارژ نمایید. از یک کابل USB استفاده نمایید که با استاندارد USB سازگاری دارد. شما ممکن است قادر به شارژ دسته بازی بر روی برخی وسایل دیگر نباشید.

باتری دسته بازی:

این محصول دارای باتری قابل شارژ از نوع Lithium-ion می باشد.

قبل از استفاده از این محصول، تمامی دستورالعمل ها برای جابجایی و شارژ کردن باتری را مطالعه فرمایید و به دقت رعایت نمایید.

در زمان جابجایی باتری بیشتر دقت نمایید. عدم استفاده صحیح می تواند سبب آتش سوزی و یا سوختگی گردد. هرگز تلاش ننمایید که باتری را باز و یا شکاف دهید و یا آن را حرارت دهید و یا در آتش بیاندازید.

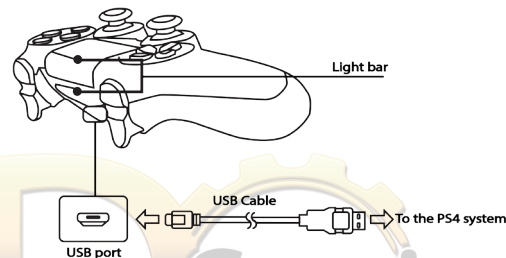

تذکر:

زمانی که شما دکمه PS را فشار می دهید، دسته بازی روشن می شود و چراغ نواری با رنگ تعیین شده برای آن شروع به درخشیدن می نماید. رنگی که برای آن تعیین شده است به ترتیبی بستگی دارد که هر کاربر دکمه PS را فشار می دهد. نخستین دسته بازی اتصال یافته، آبی رنگ است و دسته بازی های بعدی به رنگ های قرمز، سبز و صورتی خواهند بود. برای جزئیات بیشتر راجع به دسته بازی به راهنمای کاربر دستگاه PS4 در زیر مراجعه نمایید.

(<http://manuals.playstation.net/document/>)

عدم استفاده از دسته بازی:

در صورتی که از دسته بازی برای مدت طولانی استفاده نمی‌کنید، توصیه می‌گردد که حداقل یکبار در سال آن را به طور کامل شارژ نمایید؛ تا قابلیت عملکرد باتری آن حفظ گردد.

مشخصات فنی دسته بازی:

توان ورودی	DC5V,800mA
نوع باتری	باتری لیتیومی یونی قابل شارژ
ولتاژ	DDC3.65V
ظرفیت باتری	1000mAh
دمای کاری	5-35 درجه سانتیگراد
وزن	تقریباً 210 گرم

در زمانی که محصول مورد استفاده نمی‌باشد، باتری را به مدت طولانی در حالت شارژ قرار ندهید.
از به کار بردن باتری‌های آسیب‌دیده و یا نشستی‌دار بپرهیزید.

اگر مایع داخل باتری نشت نماید استفاده از آن را فوراً متوقف نمایید. اگر مایع درون باتری بر روی لباس، پوست و یا چشمان شما ریخت، فوراً ناحیه تحت تاثیر را با آب تمیز بشوید و با پزشک مشاوره نمایید. مایع درون باتری می‌تواند سبب کوری چشم گردد.

عمر باتری دسته بازی:

باتری دارای طول عمر محدودی است. با استفاده مکرر و گذشت عمر آن، بازه زمانی شارژ باتری به تدریج کاهش می‌یابد. عمر باتری نیز با توجه به روش نگهداری، وضعیت استفاده، محیط و دیگر عوامل متغیر است.

➤ شارژ باتری باید در محیطی با دمای بین ۱۰-۳۰ درجه سانتیگراد صورت گیرد. شارژ کردن در شرایطی دیگر، از عمر باتری می‌کاهد.

➤ بازه زمانی شارژ باتری به شرایط استفاده و عوامل محیطی، بستگی دارد.


نصب دستگاه

PS4

راه اندازی:

۱- دستگاه را به تلویزیون خود متصل نمایید.

تمامی اتصالات را قبل از اینکه سیم برق دستگاه را به پریز برق بزنید، برقرار نمایید.

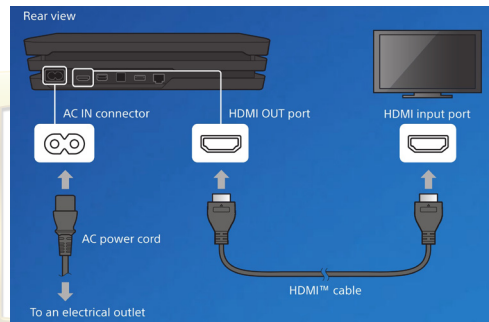


شما می‌توانید داده‌های ذخیره شده را از دستگاه PS4 فعلی خود به دستگاه PS4 جدید منتقل نمایید. اگر قصد انجام این کار را دارید، توصیه می‌گردد که انتقال داده‌ها را در طی مرحله تنظیمات اولیه برای دستگاه جدید خود تکمیل نمایید. اگر این کار را بعداً انجام دهید، هرگونه داده ذخیره شده بر روی سیستم جدید از دست خواهد رفت. برای راهنمایی بیشتر راجع به انتقال داده‌ها و انواع داده‌ها به آدرس

html.04/Manuals.playstation.net/gb

مراجعه نمایید.

۲- به اینترنت متصل گردید.

برای یک اتصال شبکه پایدارتر توصیه می‌گردد که از یک کابل LAN استفاده شود. اگر ترجیح می‌دهید که از یک ارتباط بی‌سیم (WiFi) استفاده نمایید، نیازی به استفاده از کابل LAN نیست.

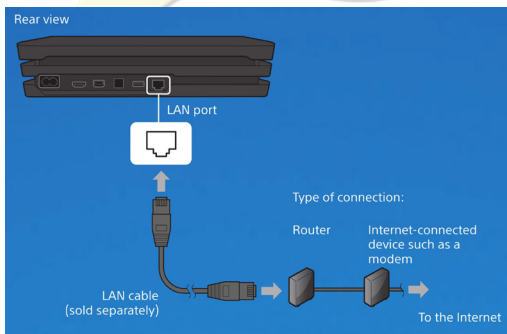


شما با اتصال به اینترنت، بیشترین بهره را از این دستگاه PS4 خواهید برد و قادر خواهید بود تا بازی‌ها را به صورت آنلاین بازی نمایید و با دوستان خود در ارتباط باشید.


۳- تلویزیون را روشن نمایید. ورودی را روی HDMI تنظیم نمایید.

۴- دستگاه PS4 را با فشردن دکمه روشن/خاموش، روشن نمایید.

علامت روشن/خاموش ابتدا به رنگ آبی چشمک زن و سپس سفید رنگ می گردد. اگر زمانی که علامت روشن/خاموش به رنگ سفید در می آید، تلویزیون شما تصویر را نمایش نمی دهد، مجدداً دستگاه را راه اندازی نمایید. دکمه روشن/خاموش را برای حداقل مدت ۷ ثانیه فشار دهید تا دستگاه خاموش شود و مجدداً آن را روشن نمایید.

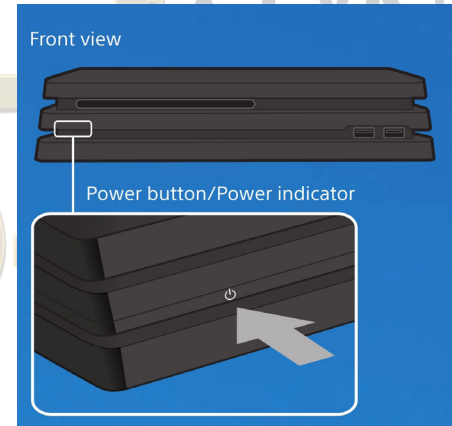

۵- دسته بازی بی سیم DualShock4 خود را با استفاده از کابل USB به دستگاه متصل نمایید و سپس دکمه PS را فشار دهید. دسته بازی شما با دستگاه، جفت و آماده به کار می گردد.

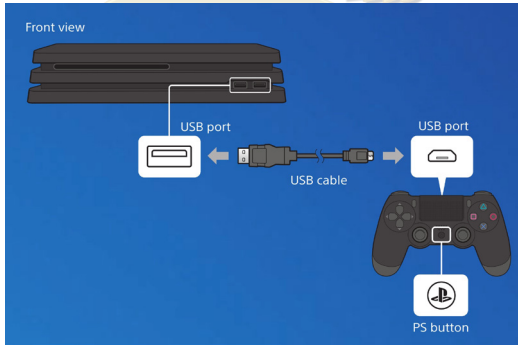

وقتی برای نخستین بار از دستگاه استفاده می کنید و همچنین زمانی که شما از دسته بازی خود بر روی دستگاه PS4 دیگری استفاده می کنید به یک جفت دسته بازی نیاز دارید. اگر بخواهید که از دو و یا چند دسته بازی استفاده نمایید، باید هر دسته بازی را جداگانه با دستگاه جفت نمایید (Pairing).

پس از اینکه شما دسته بازی را با دستگاه جفت کردید، می‌توانید کابل USB را جدا نموده و از دسته بازی به صورت بی‌سیم استفاده نمایید.

امکان استفاده تا چهار دسته بازی به طور همزمان وجود دارد. زمانی که دکمه PS را می‌فشارید، یک نوار روشن با رنگ تعیین شده آشکار می‌گردد. نخستین دسته بازی در اتصال به رنگ آبی و دیگر دسته بازی‌ها به رنگ‌های قرمز، سبز و صورتی خواهند بود.

۶- در این مرحله دستگاه راه اندازی شده است و تقریباً تمامی کارها انجام پذیرفته است. از دستورالعمل‌های نمایش داده شده روی صفحه پیروی نمایید تا به اینترنت متصل شوید. تاریخ، زمان و تنظیمات دیگر را نیز انجام دهید. سپس گزینه «Start Now» را از صفحه تنظیمات انتخاب نمایید. پس از تنظیمات ارتباط اینترنتی، ممکن است فایل بروزرسانی نرم‌افزار دستگاه به طور خودکار دانلود گردد. بروزرسانی‌های بعدی سبب بهبود عملکرد دستگاه خواهد گردید و قابلیت‌های جدیدی را به دستگاه خواهد افزود.

برای تغییر بعدی هرگونه تنظیماتی که از آنها صرف‌نظر کرده بودید، بخش تنظیمات (Setting) را از صفحه نمایش عملیات‌ها انتخاب نمایید.



کنترل والدین:

هنگام استفاده کودکان از دستگاه PS4، والدین و یا مراقبین آنها می‌توانند دسترسی به برخی موضوعات و قابلیت‌ها را محدود نمایند و برای اینکه کودکان چه زمانی و تا چه مدتی بتوانند بازی کنند، محدودیت‌هایی را ایجاد نمایند.


برای توضیحات بیشتر راجع به اینکه چه چیزهایی را می‌توان محدود و چگونه این محدودیت‌ها را وضع نمود، می‌توانید به راهنمای کاربر در html.01/Manuals.playstation.net/gb مراجعه نمایید.

مروری مختصر:

صفحه عملیات، جهت دسترسی به قابلیت‌های دستگاه PS4 شامل نکات، دوستان خود و تنظیمات:

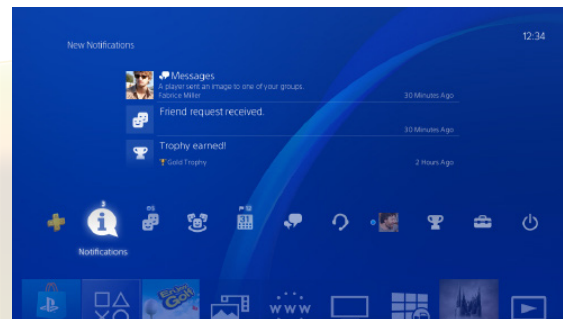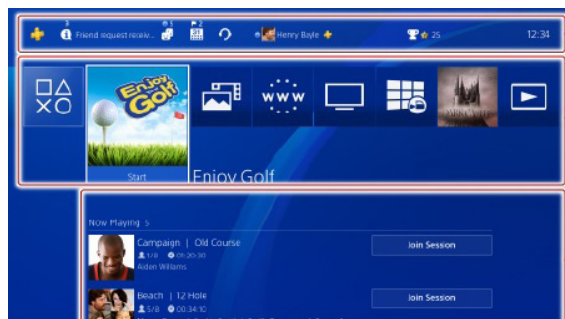

صفحه اطلاعات موضوعات اصلی جهت نمایش آخرین اطلاعات راجع به موضوعات انتخاب شده:

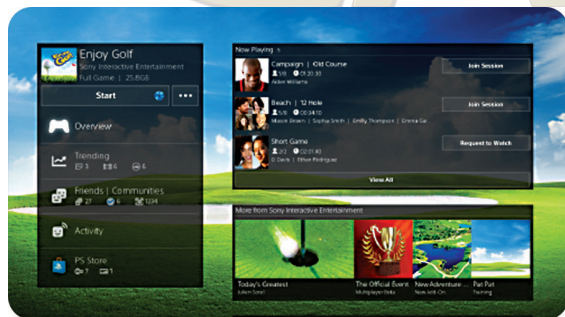

صفحه اصلی، حاوی موضوعات اصلی، دسترسی به بازی‌ها و دیگر موضوعات:

اجرای بازی:



دیسک را درون دستگاه قرار دهید. بازی را از قسمت مربوط به موضوعات انتخاب نمایید، تا اجرای بازی صورت گیرد.

اتمام بازی:

دکمه PS را فشار داده و نگاه دارید و سپس Close Application را از منویی که پدیدار می‌گردد، انتخاب نمایید.


خارج نمودن دیسک:

دکمه خروج (Eject) را فشار دهید.

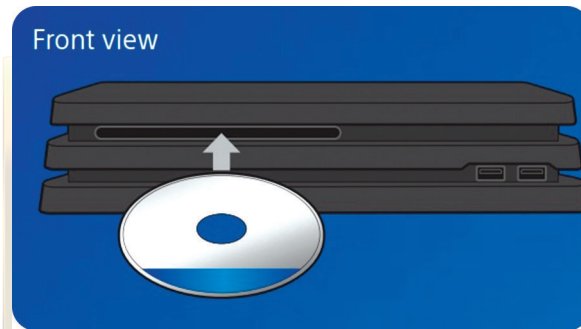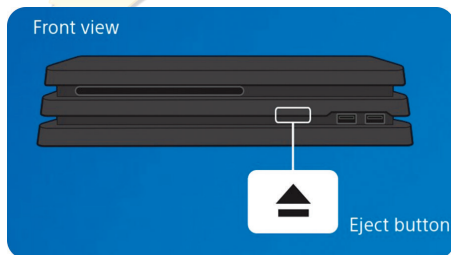

اتصال هدست به دسته بازی:

برای شنیدن صدای بازی، فیش سوزنی هدست را به سوکت ورودی هدست دسته بازی خود متصل نمایید.

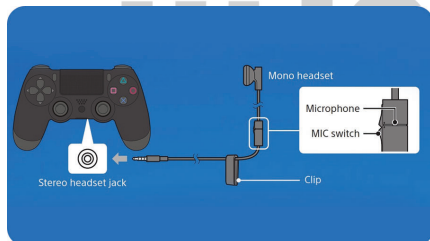


برگشتن به صفحه نمایش اصلی در حین بازی:

برای برگشتن به صفحه اصلی بدون به پایان رسانیدن یک بازی، دکمه PS را فشار دهید. برای ادامه بازی آن را از بخش موضوعات اصلی انتخاب نمایید.



شارژ دسته بازی:

در حالتی که دستگاه PS4 روشن و یا در حالت استندبای است، دسته بازی را با استفاده از یک کابل USB به دستگاه متصل نمایید. برای جزئیات بیشتر راجع به حالت استندبای بخش خاموش کردن (Shutting) را بخوانید.

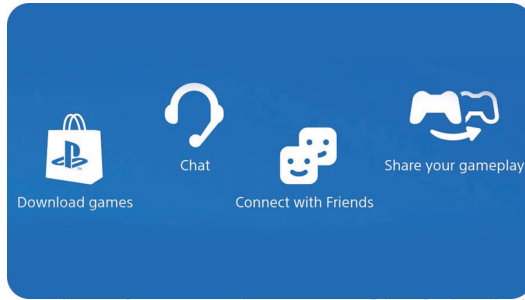


اشتراک گذاری:

بازی خود را به صورت آنلاین به اشتراک بگذارید. برای این کار دکمه Share را فشار دهید و یکی از این گزینه‌ها را برای به اشتراک گذاشتن بازی خود به صورت آنلاین انتخاب نمایید.

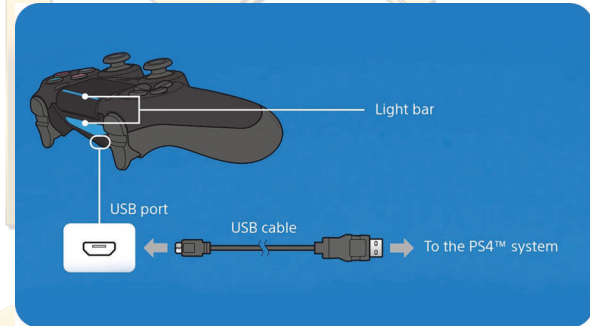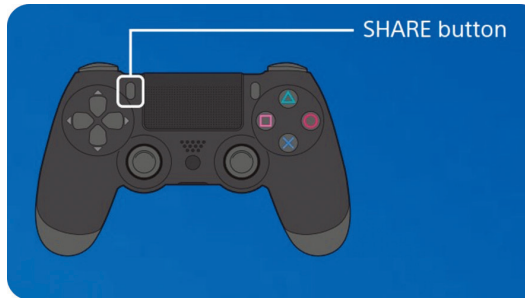

برای شارژ کردن دسته بازی در حالی که دستگاه در حالت استندبای است، گزینه‌ای به غیر از خاموش (Off) را در بخش تنظیمات (Setting) انتخاب نمایید.

از  (Live from Playstation) استفاده نمایید تا کلیپ‌های ویدئویی پخش زنده و یا تصاویر به اشتراک گذارده شده توسط دیگر بازیکنان را مشاهده نمایید.

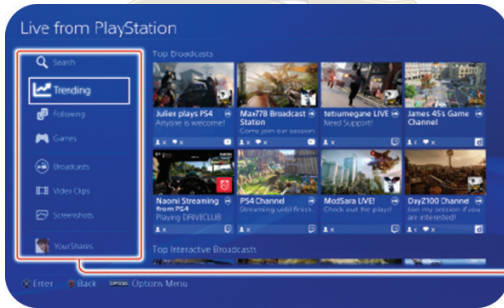

 بارگذاری یک تصویر از صفحه بر روی اینترنت:

یک تصویر از بازی خود را عکسبرداری نمایید و آن را در شبکه‌های اجتماعی خود بارگذاری نمایید و یا از  (پیام‌ها) استفاده نمایید تا آن را برای دوستان خود ارسال نمایید.

 بارگذاری یک کلیپ ویدئویی بر روی اینترنت:

دستگاه PS4 همواره آخرین ۱۵ دقیقه بازی را ضبط می‌نماید. شما می‌توانید یک کلیپ ویدئویی از بازی ضبط شده را برای شبکه‌های اجتماعی خود بارگذاری نمایید.

انجام بازی دسته جمعی :

از  Share play برای به اشتراک گذاردن صفحه نمایش بازی با بازیکن دیگر استفاده نمایید و آن بازی را با یکدیگر اجرا نمایید.

 پخش و گزارش بازی خود به صورت آنلاین:

بازی خود را با یک سرویس پخش زنده ارسال، پخش و گزارش نمایید تا دیگران بتوانند ماجراجویی‌های شما را به تماشا بنشینند.

قرار دادن دستگاه در وضعیت استندبای:


زمانی که دستگاه شما در حالت استندبای قرار دارد، همچنان در حال کار کردن است اما با مصرف انرژی کمتر. شما می‌توانید دستگاه خود را طوری تنظیم نمایید تا زمانی که در حالت استندبای قرار دارد، فایل‌ها را دانلود و یا یک دسته بازی را شارژ نماید.

دکمه خاموش/روشن را از صفحه عملیات‌ها انتخاب نمایید و سپس Power option /Enter Rest mode را انتخاب نمایید. علامت خاموش/روشن چشمک سفید می‌زند و سپس نارنجی رنگ می‌شود.

برای خارج شدن از حالت استندبای، دکمه PS را فشار دهید.

خاموش کردن کامل دستگاه:

از صفحه عملیات‌ها، Power و سپس Turn-off PS4 را انتخاب نمایید. علامت خاموش/روشن چشمک سفید می‌زند و سپس خاموش می‌شود.

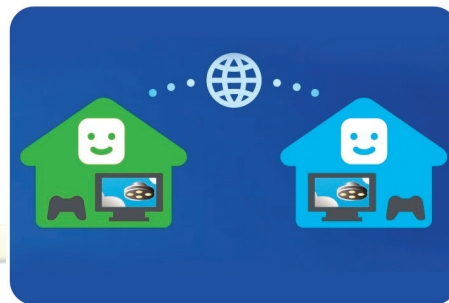

برای جزئیات بیشتر راجع به قابلیت به اشتراک گذاری، به راهنمای کاربر مراجعه نمایید. /Manuals.playstation.net/html.02/gb

خاموش کردن:

احتیاط: سیم برق AC را تنها زمانی از پریز برق جدا نمایید که علامت روشن/خاموش دستگاه خاموش گردیده است. اگر سیم برق را در حالی که علامت روشن/خاموش همچنان روشن و یا در حال چشمک زدن است جدا نمایید، داده‌ها ممکن است از دست برود و یا خراب شود و یا ممکن است به دستگاه آسیب برسد. حتما بخش «خاموش کردن کامل دستگاه» را در ادامه مطالعه نمایید.

سفید	دستگاه روشن است
نارنجی	دستگاه در وضعیت استندبای است
خاموش	دستگاه خاموش است

به اشتراک گذاری بازی برای قسمت های ۶۰ دقیقه ای نامحدود است. بدین منظور عضویت Playstation plus، اینترنت سرعت بالا (سرعت بارگذاری 2Mbps توصیه شده است) و دستگاه PS4 و حساب کاربری Sony Entertainment Network مورد نیاز است.

نکته:

اطلاعات راجع به عملکرد دستگاه و تصاویر منتشر شده در این دفترچه به نسخه نرم افزار بازی دستگاه مورد استفاده بستگی دارد، و ممکن است متفاوت از اطلاعات دستگاه شما باشد. همچنین تصاویر و نمایش های مورد استفاده در این دفترچه راهنما ممکن است با محصول واقعی تفاوت داشته باشد.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر راجع به هر چیزی که دستگاه PS4 شما می تواند انجام دهد در بخش تنظیمات و سپس اطلاعات راهنمای کاربر [Users Guide /helpful](#) info و راهنمای کاربر را از صفحه عملیات ها انتخاب نمایید.

بازی چند نفره آنلاین پلی استیشن:

بازی چند نفره نیازمند پرداخت حق عضویت در Playstation plus می باشد. عضویت Playstation plus تنها برای دارندگان حساب کاربری Sony Entertainment Network با دسترسی به Playstation store و اینترنت پرسرعت فراهم می باشد. محتوای Playstation plus و خدمات آن با توجه به سن شخصی که عضو می باشد، متفاوت است.



XBOX

حسگر Kinect می‌تواند در عملیات وسایل مادون قرمز تداخل ایجاد کند و یا سبب نقض عملکرد آنها گردد که شامل ریموت کنترل‌ها (کنترل از راه دور تلویزیون و نظایر آن) و عینک‌های سه بعدی می‌باشد. اگر شما متوجه تداخل و یا کاهش گستره عملکرد آنها شدید، لطفاً موقعیت حسگر Kinect و یا وسیله مادون قرمز را تغییر دهید. برای استفاده از حسگر Kinect، به یک آداپتور XBOX ONE نیاز خواهید داشت.

ایمنی الکتریکی:

همانند بسیاری دیگر از وسایل الکتریکی، عدم رعایت نکات احتیاطی زیر می‌تواند منجر به جراحات جدی، مرگ ناشی از برق‌گرفتگی، آتش‌سوزی و آسیب به کنسول XBOX ONE و یا حسگر Kinect گردد.

تنظیمات، استفاده و مراقبت نادرست از کنسول XBOX ONE و Kinect می‌تواند خطر آسیب جدی، مرگ، آسیب به اموال و یا آسیب به محصول و متعلقات مربوطه را افزایش دهد. این دفترچه راهنما را به جهت اطلاعات مهم مربوط به ایمنی و سلامت مطالعه فرمایید و یا به آدرس xbox.com/xboxone/manual مراجعه نمایید.

تنظیمات اولیه کنسول و بروزرسانی‌ها:

شما باید برای تنظیمات اولیه کنسول و بروزرسانی‌ها به اینترنت متصل شوید قبل از اینکه بتوانید به صورت آفلاین بازی نمایید. برای اتصال به اینترنت باند پهناور توصیه می‌شود که دارای مشخصات 1.5MBPS برای دانلود و 768KBPS برای بارگذاری (UPLOAD) باشد. جهت تنظیمات اولیه و بروزرسانی‌ها، یک حساب کاربری مایکروسافت و یک حساب کاربری در XBOX LIVE در یک منطقه/کشور که XBOX ONE و XBOX LIVE پشتیبانی می‌شود، لازم است. برای برخی قابلیت‌ها باید هزینه ISP پرداخت گردد. برای پاسخ به سوالات در مورد تنظیمات کنسول و مراحل مشکل‌یابی XBOX از آدرس xbox.com/support بازدید فرمایید.

وسایل دارای برق AC:

➤ یک منبع برق مناسب را برای کنسول XBOX ONE خود انتخاب نمایید.

➤ تنها از سیم برق AC استفاده نمایید که همراه با کنسول شماست. اگر نیازمند تعویض سیم برق AC می‌باشید، می‌توانید با گاندو سرویس تماس بگیرید.

➤ مطمئن گردید که خروجی برق منزل یا محل کار شما، نوع توان مشخص شده بر روی کنسول را به لحاظ ولتاژ (V) و فرکانس (Hz) تامین می‌نماید. اگر در مورد نوع توان الکتریکی تامین شده برای منزل خود مطمئن نیستید، از یک متخصص با تجربه برق مشورت بگیرید.

➤ از منابع برق غیر استاندارد نظیر مولدها و یا اینورترها استفاده ننمایید، اگرچه ولتاژ و فرکانس به ظاهر قابل قبولی داشته باشند. تنها از منبع برق AC تامین شده توسط یک پریز دیواری استاندارد استفاده نمایید.

➤ هیچگاه بار الکتریکی اضافی از پریز برق منزل و یا سیم‌های رابط و دیگر گیرنده‌های الکتریکی نکشید. مطمئن گردید که آنها تحمل جریان کلی برقرار شده را دارند (به لحاظ آمپری که توسط کنسول XBOX ONE کشیده می‌شود و بر روی کنسول مشخص گردیده است و نیز دیگر وسایل الکتریکی که در همان مدار قرار گرفته‌اند).

⚠ احتیاط برای کابل‌ها و سیم‌ها:

برای کاهش احتمال گیرکردن دست، پا و یا زمین‌خوردگی، تمامی سیم‌ها و کابل‌ها را منظم نمایید تا افراد و یا حیوانات خانگی شما دچار زمین‌خوردگی و یا گیر افتادگی ناگهانی در آنها و یا سبب کشیده شدن سیم‌ها و کابل‌ها نشوند. به کودکان اجازه بازی با سیم‌ها و کابل‌ها را ندهید.

اجتناب از آسیب دیدگی سیم‌ها و کابل‌های برق:

- سیم‌های برق را در برابر لگد شدن و یا خراشیده شدن محافظت نمایید.
- از سیم‌های برق در برابر خمیدگی‌های ناگهانی، گازگرفتگی در گوشه‌ها و لبه‌ها مخصوصاً در محل تماس با خروجی برق و کنسول محافظت نماید.
- از کشیدن، گره‌زدن، بافتن، خم کردن شدید و استفاده ناصحیح از سیم‌های برق بپرهیزید.
- سیم‌های برق را در معرض منابع حرارتی قرار ندهید.
- کودکان و حیوانات خانگی را از سیم‌های برق دور نگاه دارید و به آنها اجازه ندهید که سیم‌ها را گاز بگیرند یا بجوند.
- هنگام جداسازی سیم‌های برق، آنها را از برق بکشید.

➤ اگر یک سیم برق به هر علتی آسیب دید، فوراً از استفاده از آن دست بکشید.

➤ کنسول XBOX ONE خود را در طی نوسانات برق و یا در صورت عدم استفاده طولانی مدت، از پریز برق جدا نمایید.

ایمنی باتری:

نکات احتیاطی زیر برای تمامی محصولات به کار می‌رود که از باتری‌های دور انداختنی و یا قابل شارژ استفاده می‌کنند و این شامل باتری‌های لیتیوم پلیمری نیز می‌گردد.

استفاده نامناسب از باتری می‌تواند منجر به آسیب جدی، مرگ، آسیب اموال و آسیب به محصول و متعلقات مربوطه در نتیجه ناشی مایع درون باتری، آتش‌سوزی، گرم شدن بیش از حد و یا انفجار گردد. مایع تراوش شده از درون باتری، خورنده است و می‌تواند سمی باشد و سبب سوختگی پوست و چشم گردد و در صورت بلعیده شدن نیز مضر است.

کاهش خطر آسیب دیدگی:

➤ باتری‌ها را به دور از دسترس کودکان قرار دهید.

➤ اگر باتری کهنه و فرسوده شده یا قبل از انبارش طولانی مدت دستگاه، باتری را بیرون بیاورید.

➤ باتری‌های کهنه، ضعیف و یا فرسوده را فوراً از دستگاه خارج نمایید و آنها را مطابق با قوانین دفع پسماند محلی / منطقه‌ای / ملی بازیافت نمایید و یا دور بریزید. اگر باتری نشستی نمود، تمامی باتری‌ها را بیرون آورید و مراقب باشید که از تماس مایع نشت شده با پوست و البسه شما جلوگیری گردد. اگر مایع باتری با پوست و یا لباس تماس یافت، پوست یا لباس خود را فوراً با آب بشویید. قبل از قراردادن باتری‌های جدید، محفظه باتری را به طور کامل با یک پارچه خشک تمیز نمایید.

➤ هرگز اجازه ندهید که اشیای فلزی، دو سر باتری‌های درون دستگاه را اتصال دهد. این امر ممکن است سبب داغ شدن شدید و بروز سوختگی گردد.

➤ باتری‌ها را در کنار گردنبد، سنجاق سر و یا دیگر اشیای فلزی قرار ندهید.

➤ دستگاه‌هایی را که با باتری کار می‌کنند، در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید (مثلاً روی داشبورد خودرو در فصل گرم).

➤ باتری‌ها را در آب غوطه‌ور نسازید و اجازه خیس شدن به آنها ندهید.

➤ باتری‌ها را به طور مستقیم به خروجی‌های پریز برق و یا سوکت فندک خودرو اتصال ندهید.

➤ تلاش نکنید تا دو سر باتری را به یکدیگر متصل سازید.

➤ به باتری‌ها ضربه نزنید و آنها را پرتاب یا لگد ننمایید و در معرض شوک‌های شدید فیزیکی قرار ندهید.

➤ پوسته باتری‌ها را سوراخ ننمایید.

➤ تلاش نکنید تا باتری را باز کنید یا تغییری در آنها ایجاد نمایید.

➤ باتری‌ها را در مجاورت آتش و یا در نزدیکی محیط‌های بسیار داغ شارژ نکنید.

استفاده و مراقبت از کنسول XBOX ONE:

➤ هرگز اجازه ندهید که کنسول، باتری و یا حسگر خیس شوند.

➤ برای کاهش خطر آتش‌سوزی و یا برق‌گرفتگی، کنسول و یا حسگر را در معرض باران و یا دیگر انواع رطوبت قرار ندهید.

➤ از دستگاه در مجاورت هرگونه منبع حرارتی استفاده ننمایید.

➤ کنسول را به طور عمودی قرار ندهید مگر اینکه از پایه مخصوص و مورد پذیرش مایکروسافت استفاده کنید.

➤ فقط از متعلقات و لوازم جانبی مشخص شده توسط مایکروسافت استفاده نمایید.

➤ در زمان تمیزکاری، کنسول را از پریز برق جدا نمایید تا جلوی روشن و خاموش شدن کنسول و خارج شدن دیسک گرفته شود.

➤ فقط بیرون XBOX ONE را تمیز نمایید. مطمئن گردید که هیچ جسمی درون دریچه‌ها و منافذ هوا وارد نشده است.

➤ از یک پارچه خشک استفاده نمایید و از پارچه‌های ساینده، شوینده‌ها، پودرهای ساینده و حلال‌ها مثل الکل، بنزین، تینر، بنزن و دیگر تمیزکننده‌های مایع استفاده ننمایید.

➤ از وسایل تمیزکننده اپتیک استفاده ننمایید.

➤ نیازی نیست که اتصال دهنده‌ها را تمیز نمایید.

➤ پایه کنسول و سطحی را که کنسول XBOX ONE بر روی آن قرار گرفته است را با یک پارچه خشک تمیز نمایید. از دود و گرد و غبار اجتناب نمایید. از کنسول در موقعیت‌های مکانی پر از دود و یا گرد و غبار استفاده ننمایید. دود و گرد و غبار می‌تواند سبب آسیب رسیدن به کنسول و مخصوصاً اپتیک گردد.

استفاده از دیسک:

➤ برای جلوگیری از گیر کردن دیسک درایو و آسیب دیدن دیسک‌ها و یا کنسول:

دیسک‌ها را قبل از حرکت دادن کنسول بیرون آورید.

➤ هرگز از دیسک‌های ترک خورده استفاده ننمایید. آنها ممکن است درون کنسول بشکنند و سبب گیر کردن، خرابی و یا شکستن اجزای داخلی شوند.

➤ همواره دیسک‌ها را پس از استفاده، به محفظه‌های نگهداری آنها برگردانید. دیسک‌ها را در زیر نور مستقیم خورشید و در مجاورت منبع حرارتی و یا بر روی دستگاه XBOX ONE قرار ندهید. همواره دیسک‌ها را از لبه‌های آنها جابجا ننمایید.

تمیز کردن دیسک‌های بازی و سایر دیسک‌ها:

➤ دیسک‌ها را از لبه آنها در دست بگیرید و سطح دیسک را با انگشتان خود لمس ننمایید.

➤ دیسک‌ها را با استفاده از یک پارچه نرم تمیز نمایید و از سمت مرکز رو به خارج و به آرامی دستمال نمایید.

➤ از حلال‌ها استفاده ننمایید زیرا به دیسک آسیب می‌زنند. از وسایل تمیز کننده دیسک استفاده ننمایید.

➤ اشیای فلزی را در مجاورت و یا بر روی XBOX ONE قرار ندهید زیرا آنها می‌توانند سبب تداخل در کار دسته بازی، شبکه، خروج دیسک و دکمه‌های خاموش و روشن شوند.

⚠ **احتیاط:** تصاویر ساکن در بازی‌های ویدئویی می‌تواند سبب سوختگی برخی صفحات نمایش تلویزیون گردد و یا سبب ایجاد یک سایه دائمی شود. قبل از انجام بازی به دفترچه راهنمای تلویزیون خود و یا تولیدکننده آن مراجعه نمایید.

فضای بازی:

⚠ **هشدار:** اجرای بازی با حسگر Kinect ممکن است نیازمند فضای زیادی برای حرکت باشد. برای کاهش خطر آسیب دیدگی افراد یا اموال، لطفاً قبل از اجرای بازی، موارد احتیاطی زیر را رعایت فرمایید:

➤ مطمئن گردید که فضای کافی برای حرکت آزادانه در اختیار دارید.

تمامی جهات راست و چپ، جلو و پشت، بالا و پایین را بررسی کنید و مطمئن شوید هیچ چیزی وجود ندارد که با آن برخورد نمایید (شامل اشیای دیگر، اسباب بازی‌ها، دیوار، پلکان و نظیر آن).

نسبت به کودکان و حیوانات خانگی پیرامون خود هوشیار باشید. در صورت لزوم اشیاء و یا افراد را به دور از فضای بازی هدایت کنید.

در هنگام بازی:

برای جلوگیری از برخورد، به اندازه کافی از تلویزیون فاصله بگیرید.

فاصله کافی را با دیگر بازیکنان، تماشاچیان و حیوانات خانگی حفظ نمایید. این فاصله می‌تواند در بازی‌های مختلف متفاوت باشد. بنابراین در نظر بگیرید که هنگام بازی چه میزان فاصله مورد نیاز است.

متوجه و آگاه به اشیاء و یا افرادی که ممکن است به شما یا دستگاه گیر کنند و یا زمین بخورند باشید. افراد و اشیاء ممکن است در حین بازی شما حرکت داشته باشند و بنابراین همواره نسبت به محیط پیرامون خود هوشیار باشید.

مطمئن گردید که همواره در حین انجام بازی، جای پای خوب و مکان مناسبی دارید.

فعالیت‌های بازی را بر روی یک سطح صاف با فضای کافی اجرا نمایید.

مطمئن گردید که از یک کفش و یا پاپوش مناسب برای بازی استفاده می‌نمایید و یا در صورت لزوم پا برهنه باشید. از پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند، دمپایی و نظایر آن خودداری نمایید.

حرکت فیزیکی بیش از حد ننمایید و به بدن خودتان فشار نیاورید. بازی با حسگر Kinect ممکن است نیازمند فعالیت فیزیکی زیادی باشد. اگر دارای شرایط خاص پزشکی می‌باشید و یا مشکل خاصی دارید که بر قابلیت شما برای انجام ایمن فعالیت‌های فیزیکی اثر می‌گذارد، قبل از استفاده از این حسگر، با یک پزشک مشاوره نمایید و یا اگر باردار هستید یا دچار بیماری‌های قلبی، تنفسی، کمردرد، مفاصل، مشکلات استخوانی، اسکلتی، فشارخون بالا می‌باشید،

یا مشکلاتی دارید که در اجرای تمرینات فیزیکی باید فعالیت خود را محدود سازید؛ حتما قبل از آغاز حرکات فیزیکی و استفاده از حسگر Kinect، با پزشک مشورت نمایید.

➤ در زمانی که تحت تاثیر دارو، مواد مخدر و یا الکل هستید بازی نکنید و مطمئن شوید تعادل شما و قابلیت‌های فیزیکی شما برای انجام هرگونه حرکات حین بازی کافی باشد.

➤ به طور دوره‌ای استراحت کوتاه نمایید.

➤ اگر ماهیچه‌ها، مفاصل و چشمان شما خسته و دردناک شده است، توقف نمایید و به استراحت بپردازید. اگر به هرگونه خستگی بیش از حد، حالت تهوع، تنگی نفس، گرفتگی عضلات سینه، سرگیجه، آزدگی و درد دچار شدید، فوراً از بازی دست بکشید و با پزشک مشورت نمایید.

سالم بازی کنید:

⚠ هشدارهای مهم در مورد اجرای بازی‌های ویدئویی

حمله صرع در اثر حساسیت به نور:

درصد بسیار اندکی از افراد ممکن است در زمان قرار گرفتن در معرض تصاویر مشخصی شامل نورهای فلاشری، چشمک‌زن و یا الگوهای خاصی در بازی‌های ویدئویی، حمله صرع را تجربه نمایند.

حتی افرادی که هیچ تاریخچه قبلی از حمله صرع ندارند ممکن است شرایط غیرقابل تشخیصی داشته باشند که می‌تواند سبب اینگونه حملات صرع حساس به نور در هنگام تماشای بازی‌های ویدئویی گردد.

این حملات می‌تواند علایم مختلفی داشته باشد؛ شامل سبکی سر و احساس گیجی، دید تغییر یافته، حالت چشم تغییر یافته، تغییر چهره، لرزش دست و پا، انقباض عضلانی، از دست دادن هوشیاری و یا گیجی موقتی. حملات صرع ممکن است سبب از دست دادن هوشیاری، تشنج و انقباضات عضلانی گردد که می‌تواند سبب بروز آسیب دیدگی ناشی از افتادن و برخورد با اشیای مجاور گردد.

اگر هر یک از علایم فوق را در هنگام بازی تجربه نمودید، فوراً از بازی دست بکشید و با پزشک خود مشورت نمایید. والدین باید از کودکان خود راجع به علایم فوق سوال کنند و آنها را زیر نظر داشته باشند. کودکان و نوجوانان نسبت به بزرگسالان احتمال بیشتری را برای تجربه اینگونه حملات صرع دارند.

خطر حملات صرع حساس به نور را می‌توان با اتخاذ اقدامات احتیاطی زیر کاست:

- دورتر از صفحه تلویزیون بنشینید و یا بایستید.
- از یک تلویزیون با صفحه نمایش کوچک‌تر استفاده نمایید.

- در یک اتاق با روشنایی کافی بازی کنید.
- در هنگام خستگی و یا خواب آلودگی بازی نکنید.
- اگر شما و یا هر یک از بستگان شما دارای تاریخچه قبلی حمله صرع و یا اینگونه موارد هستید، قبل از اجرای بازی با یک پزشک مشورت نمایید.

بی‌نظمی‌ها و اختلالات عضلانی اسکلتی:

استفاده از دسته بازی‌ها، صفحه کلیدها، موس‌ها و دیگر وسایل ورود اطلاعات الکترونیکی، می‌تواند با آسیب‌ها، صدمات و اختلالات جدی در ارتباط باشد. زمان اجرای بازی‌های ویدئویی ممکن است در دستان، بازوان، شانه‌ها، گردن و دیگر بخش‌های بدن خود، ناراحتی را تجربه نمایید. با این حال اگر شما علائمی نظیر ناراحتی مداوم و یا تکرار شونده، درد، تپش قلب، کمردرد، گزگز گردن، سوزش، احساس سوختگی و داغ‌شدگی و یا سفتی بدن پیدا کردید نباید این علائم هشدار دهنده را نادیده بگیرید.

سریعا به یک متخصص سلامتی با تجربه مراجعه نمایید؛ علائمی نظیر اینها حتی اگر در زمانی غیر از زمان بازی رخ دهد؛ می‌تواند موجب آسیب دیدگی‌های دردناک و گاهی دایمی و ناتوان‌کننده و اختلالات اعصاب، ماهیچه‌ها، تاندون‌ها، رگ‌های خونی (عروق) و دیگر بخش‌های بدن گردد. این اختلالات عضلات اسکلتی (MSD) شامل سندرم تونل کارپال، ورم زانو، سندرم های لرزشی و دیگر مشکلات پزشکی می‌باشد.

در حالی که محققان هنوز قادر به پاسخ دادن به بسیاری از سوالات در مورد MSD نیستند، اما در این باره یک توافق عمومی وجود دارد که وقوع آن با عوامل بسیاری می‌تواند در ارتباط باشد؛ مثل شرایط پزشکی و فیزیکی، استرس و فشار عصبی و چگونگی کنار آمدن با آن، سلامتی عمومی و اینکه فرد بدن خود را در حین انجام کار و دیگر فعالیت‌ها مثل بازی‌های ویدئویی در چه وضعیتی قرار می‌دهد.

در برخی مطالعات بیان شده است که میزان زمانی که شخص برای انجام یک فعالیت صرف می‌نماید، نیز می‌تواند یک عامل دیگر باشد.

برخی دستورالعمل‌ها را که می‌تواند به شما در انجام راحت‌تر بازی کمک کند و احتمالاً خطر تجربه MSD را بکاهد؛ در راهنمای اجرای بازی سالم در آدرس xbox.com/xboxone/playhealthy می‌توان یافت. این دستورالعمل‌ها مشخص کننده موضوعاتی نظیر موارد زیر می‌باشند:

- قرار گرفتن در وضعیت راحت و مناسب
- استراحت دادن دستان، انگشتان و دیگر بخش‌های بدن
- ایجاد یک سبک زندگی سالم

اگر در مورد اینکه چگونه سبک زندگی، فعالیت‌ها و شرایط پزشکی و فیزیکی شما می‌تواند با MSD مرتبط باشد سوالی دارید، به یک متخصص سلامتی با تجربه مراجعه نمایید.

خطر خفگی:

این وسیله دارای اجزای کوچکی می‌باشد که می‌تواند خطر خفگی را برای کودکان کمتر از سه سال به همراه داشته باشد.

- اجزای کوچک آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

- مطمئن گردید که کودکان به طور ایمن بازی می‌کنند.

مطمئن گردید که کودکانان به طور ایمن و در محدوده سنی مربوط به خود بازی می‌کنند و مطمئن گردید که آنها استفاده مناسب از این دستگاه را درک نموده‌اند. جهت اطلاع بیشتر به راهنمای کنسول XBOX به آدرس xbox.com/xboxone/support/manual مراجعه نمایید.

از خیره شدن به تصاویر پرهیزید:

برای به حداقل رسانیدن خستگی چشم ناشی از خیره شدن به تصاویر، موارد زیر را رعایت نمایید:

- در فاصله مناسب از تلویزیون و یا صفحه نمایش و حسگر Kinect قرار بگیرید.

- تلویزیون یا صفحه نمایش و حسگر Kinect خود را به دور از منابع نوری قرار دهید که نور خیره کننده دارند و یا از پرده پنجره برای کنترل کردن میزان نور استفاده نمایید.

- از نور طبیعی استفاده نمایید که میزان خیره شدن و خستگی چشم را به حداقل می‌رساند و کنتراست (وضوح) را افزایش می‌دهد.

➤ روشنائی و کنتراست تلویزیون و یا صفحه نمایش خود را تنظیم نمایید.

از افتادن دستگاه جلوگیری نمایید. اگر XBOX ONE بیافتد و به فردی برخورد نماید (مخصوصاً یک کودک خردسال)، می‌تواند سبب جراحات جدی گردد. برای کاهش خطر چنین جراحات فردی و خسارت به کنسول XBOX ONE، این وسیله را بر طبق دستورالعمل‌های زیر نصب نمایید.

کنسول را بر روی سطحی قرار دهید که:

- تخت و تراز باشد.
- محکم و پایدار باشد و امکان برگشتن آن وجود نداشته باشد.
- تمام چهارپایه کنسول در تماس با سطح باشد.
- امکان لغزش و افتادن کنسول وجود نداشته باشد.
- سطح تمیز و عاری از گرد و غبار و براده و آشغال باشد.

تعیین موقعیت XBOX ONE :

کنسول شما باید تنها در موقعیت افقی استفاده شود. اگر بخواهید در موقعیت عمودی قرار گیرد باید از پایه مخصوص استفاده نمایید.

اگر شما نیاز به تغییر موقعیت مکانی کنسول خود دارید، دیسک‌ها را بیرون بیاورید، دستگاه را خاموش نمایید و تمامی کابل‌ها را قبل از حرکت دادن کنسول بردارید.

جلوگیری از بیش از حد گرم شدن کنسول:

➤ هیچگونه دریچه و منافذ تهویه واقع بر کنسول را مسدود ننمایید. کنسول را بر روی تخت خواب، مبل راحتی و دیگر سطوح نرم که می‌توانند مسیرهای تهویه را مسدود نمایند، قرار ندهید. کنسول را در یک فضای محدود نظیر قفسه کتاب، طبقه و یا کابینت جای ندهید مگر اینکه این فضا کاملاً دارای تهویه باشد.

➤ کنسول را در مجاورت هیچگونه منبع حرارتی نظیر رادیاتورها، بخاری‌ها، دودکش‌ها و آمپلی فایرها قرار ندهید.

استفاده از XBOX ONE در محیطی که دمای خارجی تغییرات زیاد و سریعی دارد، می‌تواند سبب آسیب رسیدن به کنسول گردد. در زمان جابجایی به موقعیت مکانی که تفاوت دمایی ۲۰ درجه‌ای (و یا بیشتر) نسبت به موقعیت مکانی قبل دارد، به کنسول اجازه دهید تا قبل از روشن شدن، هم دمای اتاق شود. دمای کاری کنسول +۵ تا +۳۵ درجه سانتیگراد (+۴۱ تا +۹۵ درجه فارنهایت) می‌باشد.

ایمنی شنوایی:

قرار گرفتن طولانی مدت در معرض صداهای بلند در زمان استفاده از هدرست می‌تواند منجر به از دست رفتن موقتی یا دائمی شنوایی گردد. برای کاهش خطر از دست رفتن شنوایی، حجم صدا را به حدی تنظیم نمایید تا در محیط‌های کاملاً ساکت، شنوایی واضحی داشته باشید و صدا را بلندتر از آن نکنید.

میزان صدا را پس از اینکه شروع به شنیدن نمودید افزایش ندهید. گوش‌های شما می‌تواند در طی زمان عادت نماید به نحوی که در طی زمان، صدای بیش از حد بلند، ممکن است به تدریج معمولی به نظر برسد. اما صدای بلند می‌تواند همچنان برای شنوایی شما آسیب‌زا باشد.

➤ از افزایش صدا برای جلوگیری از سر و صدای محیط پیرامونی بپرهیزید.

➤ حجم صدا را افزایش ندهید تا صداهای بیرونی را نشنوید.

➤ ترکیب سرو صدای بیرونی و صدای هدفون شما می‌تواند به شنوایی شما آسیب بزند. هدفون‌های درزگیری شده و یا از بین برنده سر و صدای مزاحم می‌تواند صدای مزاحم بیرونی را کاهش دهد و بنابراین شما نیازی به افزایش حجم صدا ندارید.

➤ اگر شما کلام شخصی را که در کنار شما به طور معمولی صحبت می‌کند، نمی‌شنوید، حجم صدای هدرست را کاهش دهید. صدایی که سبب شنیده نشدن یک صحبت معمولی می‌گردد، می‌تواند به شنوایی شما آسیب بزند. حتی در حالت هدفون‌های درزگیری شده و یا از بین برنده سر و صدای پیرامونی، شما باید قادر به شنیدن صحبت افرادی که در پیرامون شما صحبت می‌کنند باشید.

➤ زمان گوش کردن به صدای بلند را کاهش دهید. هر چه زمان بیشتر برای قرار گرفتن شما در معرض صداهای بلند شود، احتمال بیشتری وجود دارد که شنوایی شما آسیب ببیند. هر چه صدا بلندتر باشد، زمان کمتری لازم است تا آسیب شنوایی ایجاد شود.

همواره موارد احتیاطی زیر را در نظر داشته باشید:

اشخاص دارای باتری قلب:

انجمن تولیدکنندگان صنعت سلامت توصیه می‌کند که حداقل فاصله شش اینچی (۱۵ سانتی متر) باید میان یک وسیله بی‌سیم و یک دستگاه ضربان مصنوعی قلب حفظ گردد تا جلوی تداخل احتمالی با این دستگاه گرفته شود.

وسایل بی‌سیم نباید در جیب روی سینه حمل گردند.

اگر شما به هر دلیلی مشکوک هستید که تداخل در حال وقوع است، فوراً کنسول بازی را خاموش نمایید.

دیگر وسایل پزشکی:

اگر شما از هرگونه وسایل پزشکی شخصی دیگری استفاده می‌نمایید، با پزشک خود تماس بگیرید تا تعیین شود که آیا استفاده از کنسول بازی در نزدیکی وسیله پزشکی خود برای شما مناسب است یا خیر.

گوش کردن به موسیقی با هدفون در حداکثر صدا، در مدت ۱۵ دقیقه می‌تواند به طور دایمی به شنوایی شما آسیب برساند.

حتی اگر شما برای ساعت‌های متمادی در معرض صداهای کمتر هم قرار داشته باشید، می‌تواند منجر به آسیب شنوایی گردد. اگر شما در طول روز در معرض صدای بلند دیگری قرار دارید، زمان کمتری می‌برد که شنوایی شما در اثر صدای بلند هدفون‌ها آسیب ببیند.

برای استفاده ایمن از این وسیله بدون محدودیت زمانی، همواره حجم صدا را در حد کافی پایین نگاه دارید به طوری که شما بتوانید گفتگوی افراد پیرامون خود را بشنوید.

⚠ احتیاط در مورد وسایل پزشکی شخصی

تشعشع امواج رادیویی که از سوی تجهیزات الکترونیکی ساطع می‌شود، می‌تواند تاثیر منفی بر روی عملکرد دیگر تجهیزات الکترونیکی داشته باشد و سبب گردد که دچار نقص عملکرد شوند. اگر چه این وسیله به نحوی طراحی شده، آزموده شده و تولید شده است که با قوانین حاکم بر تشعشعات امواج رادیویی در کشورهای نظیر ایالات متحده، کانادا، اتحادیه اروپا و ژاپن در سازگاری باشد؛ اما فرستنده‌های بی‌سیم و مدارات الکتریکی در این وسیله می‌تواند سبب تداخل در دیگر تجهیزات الکترونیکی گردد.


نصب

XBOX ONE

نصب XBOX ONE:


برای راه اندازی کنسول XBOX مراحل زیر را انجام دهید.

۱- ابتدا برچسب ایمنی کنسول را که در سمت چپ و جلوی کنسول قرار گرفته است، جدا کنید.


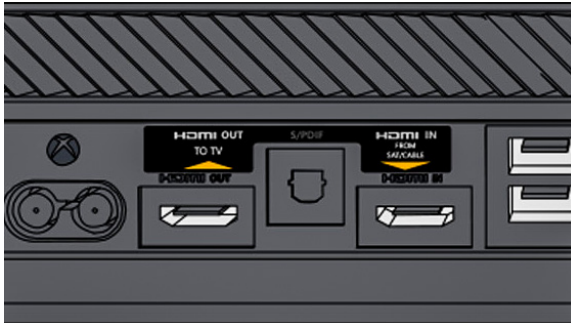


۳- برای اتصال XBOX ONE به تلویزیون یا نمایشگر تنها از کابل HDMI موجود در جعبه کنسول استفاده نمایید؛ بدین ترتیب که یک سر کابل HDMI را به پورت HDMI out در کنسول و سر دیگر کابل را به یکی از درگاه‌های HDMI in در تلویزیون یا مانیتور وصل کنید.

۲- فیش‌های HDMI in و HDMI out را در پشت کنسول پیدا کنید.

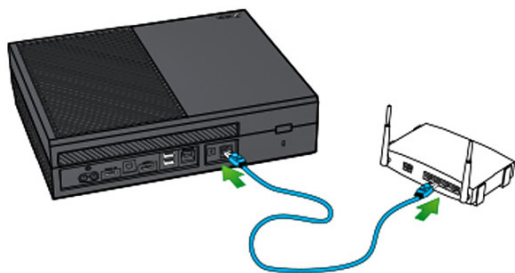

۵- برای اتصال کینکت به XBOX ONE از کابل ۳ متری مخصوص کینکت که در بسته بندی کنسول می باشد، استفاده نمایید. دقت فرمایید فاصله کنسول و کینکت بیش از ۳ متر نباشد.

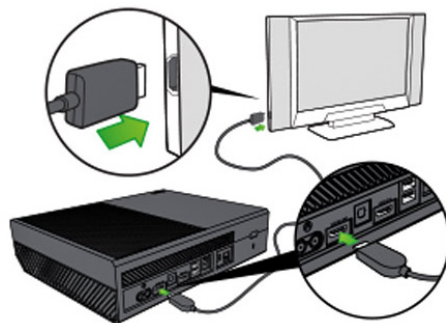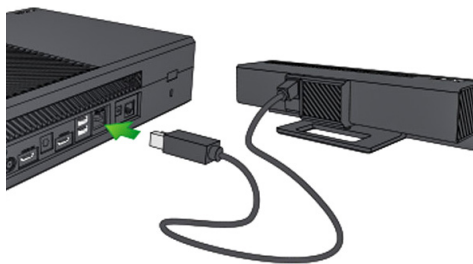



۴- برای اتصال به اینترنت، چنانچه کابل شبکه در اختیار دارید، کنسول XBOX ONE خود را از طریق کابل شبکه به مودم وصل کنید؛ در این حالت سرعت اینترنت بهتر از امواج WiFi خواهد بود. بدین منظور یک سر کابل شبکه را به مودم و سر دیگر آن را به پورت مخصوص در قسمت سمت راست پشت کنسول وصل کنید، تا ارتباط برقرار شود. اما چنانچه می خواهید کنسول را از طریق WiFi به مودم وصل کنید، در مراحل بعد نحوه اتصال را ملاحظه فرمایید.

۶- کابل برق را به سوکت ورودی برق که در پشت دستگاه سمت چپ XBOX ONE قرار دارد، متصل کنید. سپس انتهای دیگر سیم را به آداپتور و آداپتور را به برق متصل کنید.



با فشردن کلید A به فرآیند نصب XBOX ONE ادامه دهید.




۸- مطابق شکل زیر زبان کنسول XBOX ONE را انتخاب کنید.

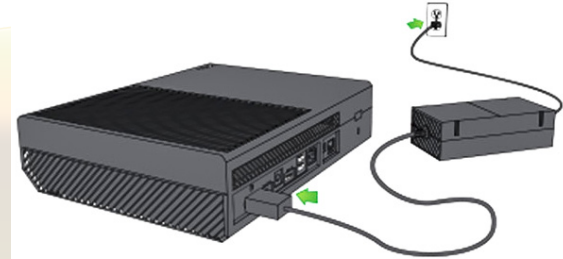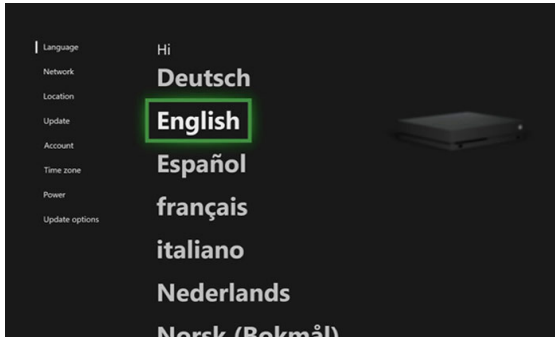

مراحل نصب و راهاندازی دستگاه به پایان رسید، اکنون می‌توانید XBOX ONE خود را روشن کرده و مراحل نصب نرم‌افزاری آن را انجام دهید.

۷- با فشردن هر کدام از کلیدهای ایکس باکس روی کنسول و یا دسته بازی، می‌توانید دستگاه را روشن کنید.



۹- در بخش تنظیمات صفحه نمایش، کیفیت خروجی تصویر را با توجه به مشخصات تلویزیون می‌توان تنظیم کرد.

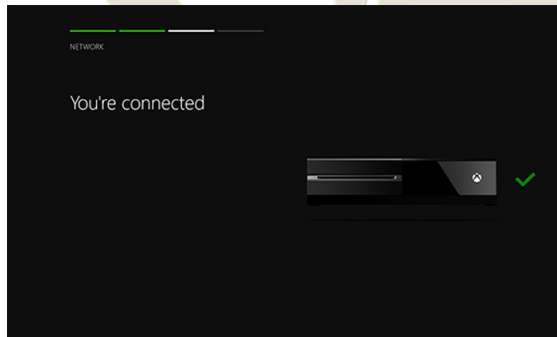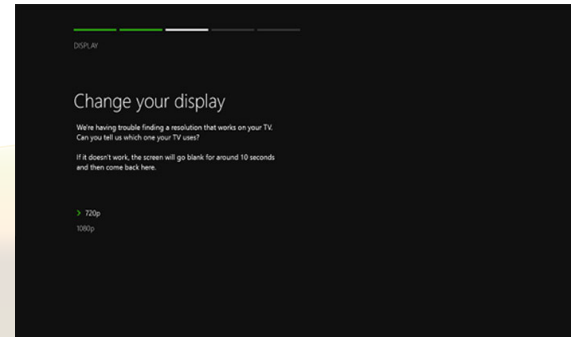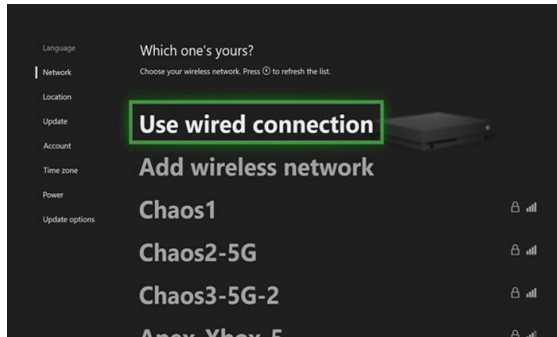


۱۰- در صورتی که در مرحله چهارم، توسط کابل شبکه به مودم و اینترنت متصل شده باشید کنسول شما بدون نیاز به این قسمت به اینترنت وصل خواهد شد.

اما در صورتی که می‌خواهید از شبکه وایرلس استفاده کنید، ابتدا باید نام شبکه اینترنت خود را از میان لیست انتخاب کرده و با درج رمز عبور به مودم خود متصل گردید. هنگام اتصال به شبکه مورد نظرتان با پیام **You're Connected** مواجه خواهید شد.

۱۱- مطابق شکل زیر کشور مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

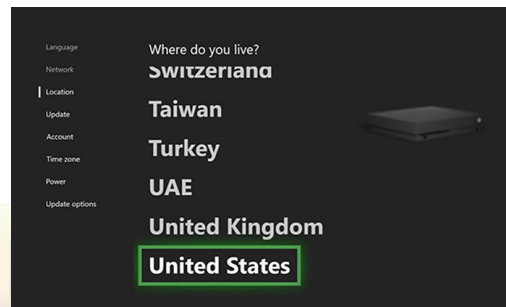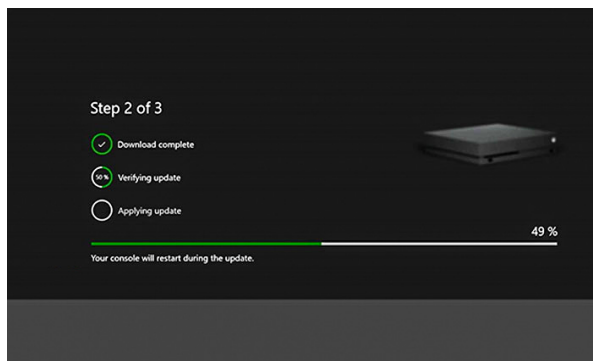

۱۲- زمانی که کنسول شما برای اولین بار روشن و به اینترنت متصل می‌شود، حتماً باید کنسول خود را بروزرسانی کنید. البته در دفعات بعدی نیازی به این بروزرسانی نیست.

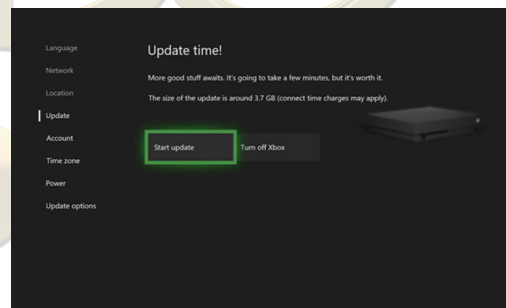

بعد از کامل شدن بروزرسانی و ری استارت می‌توانید مراحل نصب ترمافزاری را ادامه دهید.

۱۳- در قسمت انتخاب منطقه زمانی می‌بایست منطقه زمانی خود را انتخاب نمایید.

۱۴- جهت نصب و راه اندازی کینکت، با جابجا شدن در مقابل آن در محدوده دید آن قرار بگیرید. سپس تست صوتی و سایر مراحل را نیز به سادگی انجام دهید.

بعد از کامل شدن بروزرسانی کنسول ری استارت می‌شود.

۱۵- در مرحله مدیریت انرژی شما با دو گزینه مختلف روبرو هستید که می‌توانید با توجه به نیازتان یکی از آنها را انتخاب نمایید. ما پیشنهاد می‌کنیم حالت **Save Energy** را که در آن برق کمتری مصرف می‌شود انتخاب نمایید. البته باید در نظر داشته باشید که در این حالت کنسول دیرتر روشن می‌شود و امکان روشن کردن کنسول با فرامین صوتی امکان پذیر نخواهد بود. همچنین در این حالت امکان دانلود آپدیت‌ها به صورت خودکار وجود نخواهد داشت.

گزینه دیگر در این مرحله، گزینه **Instant On** می‌باشد که در ازای مصرف برق بیشتر کنسول در مدت زمان ۲ ثانیه بالا آمده و آپدیت‌ها به صورت خودکار نصب خواهد شد.


۱۶- در آخرین مرحله از نصب، یعنی تنظیمات مربوط به همگام سازی اطلاعات و لاگین کردن **XBOX ONE**، شما باید انتخاب کنید که چه اطلاعاتی از کنسول شما با اتصال به اینترنت، با اکانت شما همگام سازی شود. در انتها با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور می‌توانید کار با کنسول **XBOX ONE** خود را آغاز کنید.

حسگر کینکت

XBOX ONE

روش نصب حسگر کینکت KINECT به کنسول XBOX

در ابتدا توجه فرمایید که حسگر کینکت به خودی خود با کنسول XBOX سازگار و مرتبط نیست. برای ایجاد ارتباط بین حسگر کینکت و کنسول XBOX به آداپتور کینکت احتیاج دارید.

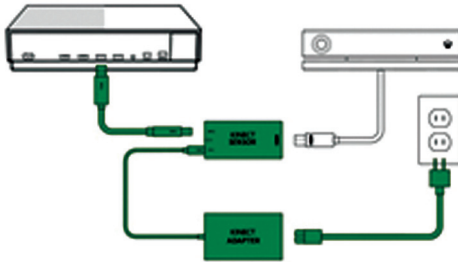

راه اندازی آداپتور

۱. کابل USB همراه کینکت را به درگاه USB کینکت وصل کنید.

۲. کابل اتصال حسگر کینکت را به درگاه کینکت در کنسول XBOX متصل سازید.

۳. فیش تغذیه خروجی آداپتور را به درگاه ورودی تغذیه حسگر کینکت متصل کنید.

۴. سیم برق آداپتور را به پریز برق وصل کنید.

۲. برای دریافت نتیجه صحیح، مطمئن شوید که حسگر کینکت و آداپتور آن، مستقیماً بر روی دستگاه کنسول XBOX قرار نداشته باشند.

۳. در منوی کنسول XBOX، راهنما (Guide) را باز کنید و مسیر زیر را دنبال کنید:

System > Settings > Kinect & Devices

۴. گزینه کینکت KINECT را انتخاب و دستورالعمل‌های نصب را دنبال کنید تا حسگر کینکت با کنسول XBOX مرتبط شود.

اتصال به کنسول XBOX

۱. کابل USB کینکت را در پشت کنسول XBOX به درگاه سمت چپ USB که برچسب KINECT دارد، متصل کنید. با این کار حسگر کینکت برای ارتباط با کنسول XBOX آماده می‌شود.

عیب یابی

با نصب آداپتور کینکت، به چند دلیل ممکن است حسگر کینکت کار نکند یا روشن نشود. راه حل های زیر را به ترتیب امتحان کنید تا مشکل برطرف شود.

۱) مطمئن شوید که استفاده از حسگر کینکت در کنسول XBOX روشن باشد. بدین منظور مسیر زیر را در کنسول XBOX دنبال کنید:

System > Settings > Kinect & Divices > Kinect

۲) کنسول XBOX را یکبار خاموش و روشن کنید. گاهی اوقات برای ایجاد ارتباط بین حسگر کینکت و کنسول XBOX، باید کنسول را ری استارت کرد. برای این کار، کلید پاور را ۵ ثانیه نگه دارید تا کنسول خاموش شود. سیم تغذیه کنسول را جدا و یک دقیقه صبر کنید. پس از یک دقیقه سیم تغذیه را مجددا وصل و کنسول XBOX را روشن کنید.

۳) اتصال بین حسگر کینکت و آداپتور را چک کنید و مطمئن شوید که اتصال بدرستی برقرار باشد.

۴) مطمئن شوید که حسگر کینکت و آداپتور آن، مستقیماً بر روی کنسول XBOX قرار نداشته باشد.

۵) برای انتقال اطلاعات حسگر کینکت به کنسول XBOX، آداپتور کینکت باید به برق متصل باشد. تغذیه آداپتور را چک کنید و مطمئن شوید LED آن روشن است.

۶) پس از چک کردن تغذیه آداپتور، اگر هنوز مشکل تغذیه برطرف نشده بود، تغذیه آداپتور را ریسست کنید. بدین منظور، آداپتور را ۱۰ ثانیه از برق بکشید و سپس مجدداً به برق وصل کنید.

۷) اگر چراغ آداپتور روشن نیست، یعنی یا آداپتور به برق وصل نیست و یا کابل USB در کنسول XBOX به درگاه مخصوص کینکت متصل نیست. در این حالت ابتدا آداپتور را به پریز دیگری وصل کنید، سپس اتصال کابل USB به کنسول XBOX را چک کنید؛ کابل USB باید به درگاه سمت چپ، که برچسب KINECT دارد، متصل باشد. و اگر بازهم مشکل حل نشد، آداپتور را تعویض کنید.

۸) اگر چراغ آداپتور نارنجی است یعنی آداپتور در حال استندبای و منتظر دریافت فرمان از کنسول XBOX است. در این حالت کنسول را بار دیگر خاموش و روشن کنید.

۹) اگر چراغ تغذیه سفید است یعنی آداپتور درست است و سنسور فعال است. این بار نیز خاموش و روشن کردن کنسول می تواند مشکل را برطرف سازد.

وب سایت گاندو سرویس


برای دریافت اطلاعات بیشتر،

مشاهده مقالات، آشنایی با ترفندها، پاسخ به سوالات متداول

و دانلود آخرین بارگذاری‌ها

به وب سایت «گاندو سرویس» مراجعه فرمایید

www.GandoService.com



اطلاعات مورد نیاز خود را در بخش خدمات مشتریان ملاحظه فرمایید.

استان	شهر	استان	شهر	استان	شهر	استان	شهر	استان	شهر
اردبیل	اردبیل	آذربایجان غربی	مهاباد	خراسان رضوی	نیشابور	استان	شهر	استان	شهر
	مشکین شهر		نقده		گناباد		کردستان		قم
اصفهان	اصفهان شمال	تهران	پیرانشهر	خراسان شمالی	بجنورد	استان	کرمان	مازندران	سنندج
	اصفهان مرکز		ارومیه		شیروان				رفسنجان
	کاشان		اسلام شهر		اهواز				سیرجان
	مبارکه		بهارستان		اندیشک				کرمان
البرز	کرج	تهران	تهران مرکز	خوزستان	ایذه	استان	کرمانشاه		اسلام آباد
	فردیس		تهران شرق		بهمیان				غرب کرمانشاه
ایلام	مهرشهر	تهران	شهری	خوزستان	خرمشهر	استان	گلستان		یاسوج
	ایلام		ورامین		دزفول				گرگان
آذربایجان شرقی	اهر	خراسان جنوبی	چهارمحال وبختیاری	سمنان	آبادان	استان	گیلان	مرکزی	گنبد کاووس
	تبریز		خراسان جنوبی		زنجان				بندر انزلی
	سراب		تربت جام		زنجان				تالش
	عجب شیر		تربت حیدریه		دامغان				رشت
آذربایجان غربی	مراغه	خراسان رضوی	خلیل آباد	سیستان و بلوچستان	سمنان	استان	هرمزگان	همدان	رضوانشهر
	بوکان		سبزوار		شاهرود				لنگرود
	خوی		قوچان		زاهدان				ماسال
	شاهین دژ		کاشمر	قزوین	شیراز	استان	لرستان	یزد	تالش
	قره ضیاءالدین	خراسان رضوی	مشهد		آبیک				بروجرد
					قزوین				خرم آباد

برای دریافت آخرین آدرس و شماره تماس نمایندگی ها به وب سایت گاندو سرویس مراجعه نمایید

تلفن دفتر مرکزی ۰۲۱-۶۱۹۵۹

www.GandoService.com

Gando Service